

**Gegevens van de machine**

Kiplast (ISO 14397-1)	2731 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1365 kg
Pompvermogen	88.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	114.70 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik - optie)	19.0 km/h
Max. rijsnelheid (laag bereik)	10.9 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM	54.5 kW
Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross):	283.9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2400 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	120.00 L

**Gewicht**

Bedrijfsgewicht	4033 kg
Transportgewicht	3597 kg

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC) of twee handhendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC) of afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

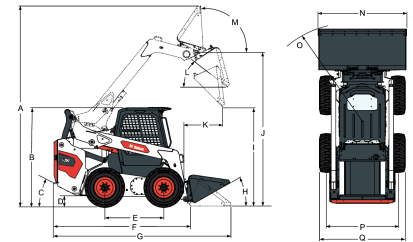
12 x 16.5, 10-ply, banden voor zwaar werk	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Driepuntsveiligheidsgordel	Vonkwerende uitlaat
5-inch deluxe-instrumentatie (voorbereid op radio)	Tweetrapsrijversnelling
Verstelbare, geveerde stoel met hoge, beklede ruggeest	Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet
Achteruitrij-alarmering	BICS-vergrendelingsstelsel
Bob-Tach™-aanbouwsysteem	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Deluxe overdrukcabine met HVAC	Machine IQ (telematica)
Bakpositionering in twee richtingen (met AAN/UIT-schakelaar)	Hefarmsteun
Hoog-debiet-hydrauliek	Instrumentatie
Claxon	Parkeerrem
Starten met sleutel	Veiligheidsgordel
Led-werklichten voor en achter	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren (wat als eerste wordt bereikt)

**Opties**

12 x 16.5, 10-ply, banden voor zwaar werk, asymmetrische velgen	Cabine met vrij zicht
12 x 16.5, 10-ply, banden voor zeer zwaar werk	Verwarme stoel, luchtgeveerd, bekleed met stof, met driepuntsveiligheidsgordel
12 x 16.5, vaste flex banden	Handmatige bedieningen voor hand en voet
33 x 12-16.5, 10-ply, superbrede banden, asymmetrische velgen	Radio
7-inch touchdisplay (geïntegreerde Bluetooth, handsfree bellen, radio, achteruitrijcamera)	Omkeerbare ventilator
Automatische HVAC	Hydraulische Bob-Tach™
Automatische rijregeling	Achteruitrijcamera
Waarschuwinglicht	Zwaailicht

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	80 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.80 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	2.78 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	950.1 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2892.8 mm	(O)	2227.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1584.4 mm
(H)	30.0°	(Q)	1828.8 mm
(I)	2526.1 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepelmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Powerharken
Brushcat™ roterende maaiers	Schrapers
Cirkelzagen	Skeletbakken
Combinatiebakken	Sleuvengravers
Dieplepelaccessoires	Sleuvenverdichters
Dieplepels	Slibscherminstallateurs
Diversen	Sneeuwbladen
Dozerbladen	Sneeuwduwbladen
Draaiende frezen	Stalen rupskettingen
Dumpwagens	Strooiers
Duwborstels	Struikenzagen
Egalisatoraccessoires	Tilt-Tatch
Egalisatoren	Trilwalsen
Graafbakken bouw / industrie	Tuinfrezen
Graders	Universele frames
Grasmatleggers	Universele vorken
Gravers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Vegers
Grondbooraccessoires	Verticuteermachines
Grondbooren	V-sneeuwbladen
Harken met steenopvangbak	Wortelgrijpers