

Afmetingen - palletvorken

Hoogte vorken bij maximale reikwijdte	1374.00MM
Draaicirkel - transportstanden	4262 - 4472.6 mm
Reikwijdte op grondniveau	795.90MM
Tandbreedte	773.6 - 1313.6 mm
Maximale reikwijdte	1277.70MM
Reikwijdte vorken bij maximumhoogte	441.90MM
Maximale hoogte vorken	3100.00MM
Totale lengte (met vorken)	5979.40MM

Prestaties met bak

Kipplast, recht (ISO 14397-1)	2910.00
3801.00KG	
Kipplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	2451.00
3151.00KG	

Prestaties

Tilt Breakout force (ISO 14397-2) - QT	4978 kgKG
Duwkracht	4190 kgKILOGRAMS
Lift Breakout force (ISO 14397-2) - BT	3698 kgKG
Lift Breakout force (ISO 14397-2) - QT	3770 kgKG
Tilt Breakout force (ISO 14397-2) - BT	4122 kgKG

Hydraulisch systeem

Hydrauliekfilter	In tank with suction boost
Charge pump capacity	35.88 l/minLPM
HF option capacity	103.5 l/minLPM
Regelklep	3 Spool (optionally 4) - parallel series type - open center
Vloeistofleidingen	SAE standard tubelines, hoses, and fittings
Werktuigpomp	Section gear pump 2 (optionally 3)
Capaciteit werktuigpomp	75.4 l/minLPM
Systeemmontlastdruk	20.5

Aandrijving

Hoofdaandrijving	Proportioneel geregelde hydrostatische motor
Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling

Tractie

Max. rijsnelheid	27.2 kmhKPH
------------------	-------------

Inhoud vloeistoffen

Cooling recovery bottle	1.72 IL
Versnellingsbak	0.4 IL
Hydraulisch / hydrostatisch systeem	59.0 IL
Motorolie met filter	8.4 IL
Hydraulisch reservoir	27.2 IL
Axles front	5.0 IL
Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	78.8 IL
Koelsysteem met verwarming	11.8 IL
Koelsysteem zonder verwarming	11.0 IL
Axles rear	5.3 IL

Bedieningselementen


Rijrichting	Rijrichtingschakelaar (F-N-R/voort-neutraal -achteruit) op joysticks. Rijpedaal in werk- en rijmodus.
Remsysteem	Combinatie van 6 geïntegreerde natte remschijven in de achteras met hydrostatisch remeffect
Machinehydrauliek	Joystick met dubbele as voor heffen, kantelen en hulphydrauliek
Besturingssysteem van het voertuig	Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel

Elektrische uitrusting

Alternator	13.5 V, 90 A nominal output
Accu	12 V, 110Ah, 900CCA
Startmotor	12 V, 2.5 kW
Contactslet	Activates starter and instrumentation

Motor

Afmetingen

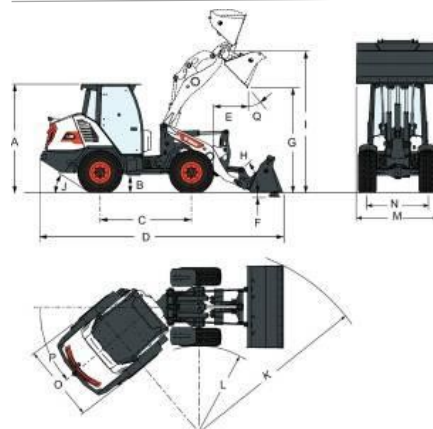

(B) 312.40 MM	(A) 2497.70 MM
(C) 2100.00 MM	(E) 686.00 MM
(D) 5452.70 MM	(F) 100.00 MM
(J) 33.40	(G) 2507.50 MM
(L) 1985.60 MM	(I) 3250.00 MM
(M) 1900.00 MM	(K) 4280.40 MM
(O) 1800.00 MM	(N) 1393.00 MM
(Q) 45.00	(P) 40.00

Naleving	Stage V (V)
Ontsteking	Diesel-compresion
Cilinderinhoud	2393 cubic cmCC
Boring	90 mmMM
Brandstof	Diesel
Inhoud motorolie met filter	8.40L
Koeling	Vloeistof
Merk / Model	DOOSAN INFRACORE / 2.4L BOBCAT ENGINE DM02-MFL05
Luchtfilter	Dry replaceable cartridge with safety element
Smering	Gear pump pressure
Rated torque speed	1800 rpmRPM
Slag	94 mmMM
Rated power speed	2600 rpmRPM
Aantal cilinders	4
Beluchting van krukas	Closed breathing
Maximum torque at rated speed (SAE J1995)	253.3 nmNEWTON-M
Maximum power at rated speed (ISO 14396)	50.7 kwKW

Gewichten

Operating Weight - BT	5166 kgKG
Operating Weight- QT	5091 kgKG
Shipping Weight - QT	4674 kgKG
Shipping Weight - BT	4744 kgKG

Opties

• Automatic Ride Control • Remmen, Duits • Brandblusapparaat • Ledlichten voor de openbare weg • Tweetrapsrijversnelling, 30km/u • Wielen 365/70 R18	• Waarschuwingslicht • Afgesloten cabine met HVAC • Hoog-debiet-hulphydrauliek • Pakket voor openbare weg • Wielen 335/80 R18 • Wielen 405/70 R20
--	---

Attachments

• Diversen • Sneeuwbladen • Spreader • V-sneeuwbladen	• Mengbakken • Sneeuwduwbladen • Strooiers • Vegers
---	---

Standaardkenmerken

Standard Features • 7-pin attachment control • 12 V power outlet • Vinyl Suspension Seat • Standard-flow auxiliary hydraulics • Road Lights Halogen • Radio Ready • Differential Lock • Automatic parking brake • Bobcat Telematics Europe	• Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first) • USB Charger • Work Lights LED • Wheels 335/80 R18 • Max speed 20 km/h • Power Quicktach • Key Ignition with Password • Deluxe pressurized cab with heating • Brakes Standard
---	---