




Bobcat®

TELESCOPISCHE LADERS VOOR DE LANDBOUWSECTOR

AGRI

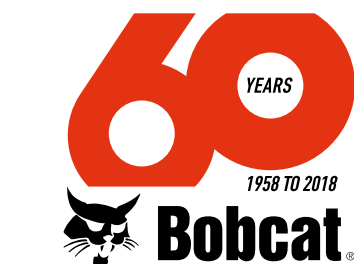

3 YEAR WARRANTY



One Tough Animal®

HET BOBCAT CENTER OF EXCELLENCE VOOR VERREIKERS HEEFT MEER DAN 60 JAAR ERVARING

Alle Bobcat telescopische laders worden ontworpen en gebouwd in ons Center of Excellence in Pontchâteau, Frankrijk. Met meer dan 60 jaar ervaring in het bouwen van machines om materialen te hanteren voldoet deze door ISO 9001 gecertificeerde fabriek aan de hoge kwaliteitsnormen van Bobcat.



Met een grote mate van geïntegreerde technologieën, vanaf het lassen van de giek en het frame, tot de eindassemblage van de machine, wordt de kwaliteit gewaarborgd door moderne fabricageapparatuur als lasrobots, een lijn voor staalstralen, een spuitcabine voor twee lagen lak en de integratie van de beste onderdelen ter wereld. Elke in deze fabriek gebouwde machine doorloopt vóór aflevering een rigoureuze en uitgebreide testprocedure met onder meer: controle op naleving van de voorschriften, controle op prestaties, kwaliteitscontroles en volledige functionele controle van de machine.



ONZE 3 JAAR STANDAARD FABRIEKSGARANTIE: ALLEEN MAAR VOORDELEN VOOR U*



**3 YEAR
WARRANTY**



Bobcat, dat 60 jaar ervaring in het ontwerpen van compacte apparatuur viert, heeft een reputatie gevestigd voor hoge kwaliteitsnormen en de beste technologieën in zijn klasse.

Elke dag stoppen we al onze energie in het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten door het selecteren van belangrijke en bewezen toeleveranciers, geïntegreerd ontwerp, testen op betrouwbaarheid en kwaliteit en een productieproces waarin elk product individueel wordt gecontroleerd en goedgekeurd.

Dankzij het hoge kwaliteitsniveau van de Bobcat verreikers kan Bobcat Company standaard een garantie van 3 jaar aanbieden (of 3000 uur, wat zich het eerst voordoet).



Bobcat®

One Tough Animal.

Partner in de landbouw

BOBCAT STAGE IV MOTOREN: HOGE PRESTATIES EN EXTREEM BETROUWBAAR!

Common rail



Engine Control Unit (ECU)

Hogedrukpomp



Bobcat heeft zijn eigen Stage IV motoren met turbocharger ontwikkeld vanuit de eisen van telescopische laders: aangepaste prestaties, extreme betrouwbaarheid, laag brandstofverbruik en voordelig onderhoud.

Alles in een compact ontwerp voor beter zicht.

Ons eigen Center of Excellence voor motoren beschikt over een uitgebreide ervaring.

- 60 jaar ervaring in het ontwikkelen van motoren binnen onze Engine Group, gecombineerd met 60 jaar ervaring in het ontwikkelen van compacte apparatuur.
- Als de leidende OEM-fabrikant van motoren hebben we meer dan anderhalf miljoen motoren gebouwd voor allerlei industrieën: industriële machines, legervoertuigen, bedrijfswagens, elektriciteitsproductie, zeevaart ... Ontworpen in samenwerking met enkele van de belangrijkste consultants en ontwerpfirmas ter wereld.

MOTOREN		LANDEN MET STRENGERE VOORSCHRIFTEN			LANDEN MET RUIMERE VOORSCHRIFTEN	
		BOBCAT D34 75 PK	BOBCAT D34 100 PK	BOBCAT D34 130 PK	PERKINS 1104D-44TA 100 PK	PERKINS 1104D-E44TA 130 PK
Uitstoot		Stage IIIB/Tier 4 Final	Stage IV/Tier 4 Final	Stage IV/Tier 4 Final	Stage IIIA/Tier 3	Stage IIIA/Tier 3
Nominaal vermogen (ISO 14396)	kW (pk)	55,2 (75) bij 2400 tpm	74,5 (100) bij 2400 tpm	97 (130) bij 2400 tpm	74,5 (100) bij 2200 tpm	96,5 (130) bij 2200 tpm
Max koppel	Nm	325 bij 1400 tpm	430 bij 1400 tpm	500 bij 1400 tpm	410 bij 1400 tpm	516 bij 1400 tpm
Brandstof/koeling		Diesel/vloeistof				
Aantal cilinders		4	4	4	4	4
Cilinderinhoud	l	3,4	3,4	3,4	4,4	4,4
Brandstofinspuiting		Elektronische regeling + hogedruk common rail			Mechanische regeling	Elektronische regeling + hogedruk common rail
Nabehandeling: zonder roetfilter	DOC Dieseloxidatiekatalysator	■	■	■	—	—
	EGR Uitlaatgasrecirculatie	■	■	■	—	—
	SCR & AdBlue® Selectieve katalytische reductie met inspuiting van AdBlue®	—	■	■	—	—

■ standaard — niet leverbaar

**Bedrijfskosten
in de hand
houden**

Lager brandstof-
verbruik, geen
stilstand, lagere
onderhouds-
kosten

**In het veld
bewezen**

Al tienduizenden
in bedrijf tot volle
tevredenheid van
klanten

**Gepatenteerde technologie
voor uiterst lage uitstoot van
fijnstof**


Geen roetfilter

**Ontworpen met de allernieuwste
technologieën**


Turbocharger en hogedruk common rail met
elektronische regeling = hogere prestaties en
lager brandstofverbruik

**Hoog
vermogen**

en hoog
koppel
bij lage
toerentallen

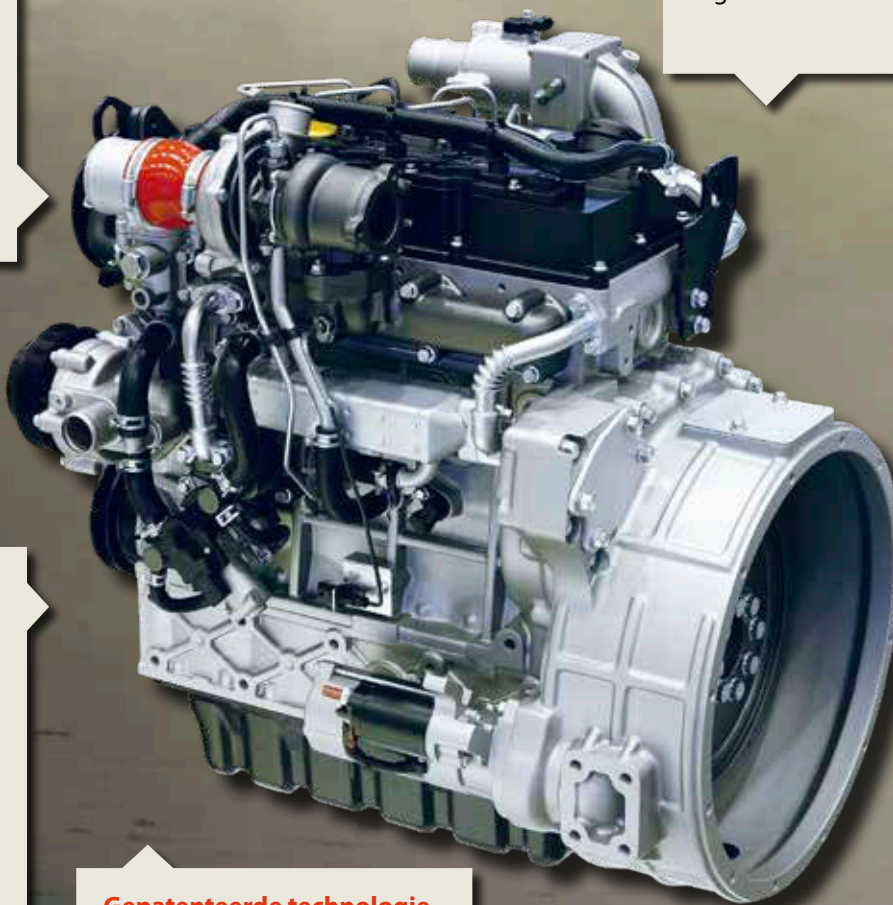

Bobcat ingenieurs hebben hard
gewerkt om een compacte
motor te ontwikkelen die
hoge prestaties combineert
met eenvoudig toegankelijke
onderhoudspunten.

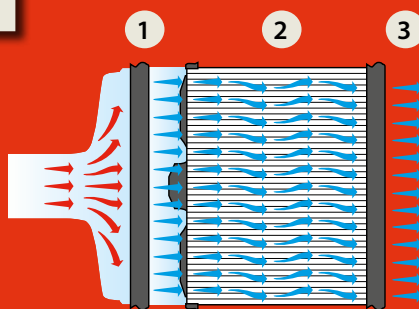

Een luchtvoorfilter volgens het cycloonprincipe
zorgt voor efficiënt filteren in stoffige omgevingen
en een langere levensduur dankzij:

- 3-staps filterproces
- Voorfilters (1) die tot 95% van het stof
verwijderen zelfs voordat de lucht bij de
eigenlijke filters komt.
- Eenvoudig toegankelijk voor het vervangen van
het filter.
- Rechte luchtdoorgang waardoor het
filtermateriaal minder ruimte inneemt en het
filter eenvoudiger te onderhouden is.



TELESCOPISCHE LADERS VOOR DE LANDBOUWSECTOR: UW PROFESSIONELE PARTNER OP DE BOERDERIJ

Een telescopische lader die om u heen is ontworpen


Bobcat heeft meer dan 60 jaar ervaring in het ontwerpen van compacte apparatuur van topklasse. Bobcat telescopische laders zijn ontworpen om in de zwaarste landbouwtoepassingen optimaal te presteren.

Deze veelzijdige machines bevatten alle voordelen van onze langdurige ervaring en ons streven steeds beter te worden. Zij combineren de in de praktijk bewezen principes met innovatief ontwerp, de allernieuwste technologieën en onze toewijding om u bij de steeds zwaardere eisen van uw werk te helpen.

De Bobcat TL-lijn biedt alle prestaties die u nodig hebt in een compacte, sterke en wendbare machine, in een ontwerp waarbij de bestuurder centraal staat.



Hefhoogte (m)

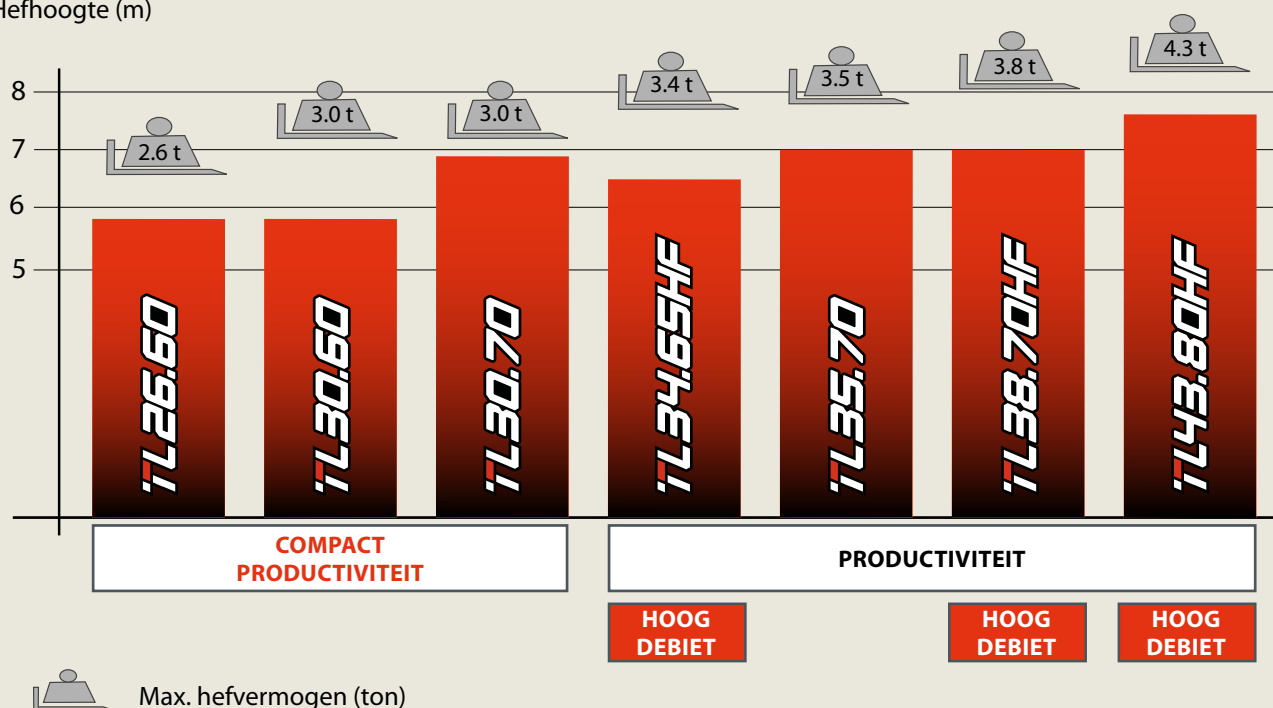

COMPACT PRODUCTIVITEIT



TL30.60



TL30.70



Compact zoals u het wenst

- Smal onderstel 2,10 m
- Cabinepositie hoog of laag
- 20 of 24 inch banden
- 4 totale hoogtes

20-inch banden/
lage cabine:
2,10 m

24-inch banden/
lage cabine:
2,18 m

20-inch banden/
hoge cabine:
2,25 m

24-inch banden/
hoge cabine:
2,33 m



TL26.60





HOGE PRODUCTIVITEIT

Geconcentreerde Bobcat technologie

- Debietdeling zorgt voor gecombineerde bewegingen
- Power Lift zorgt voor snelle bewegingen
- Belastingafhankelijke pomp met laag toerentalrendement

TL34.65HF

TL35.70



Krachtige 100 of 130 pk motor zonder roetfilter

Gelast doosframe



TL38.70HF

Gepatenteerde asymmetrische cabine met achterraam zonder raamstijl

HydroVario continue transmissie met laad- en hanteermodus

NIEUW

TL43.80HF

De ultieme Bobcat telescooplader

- 4300 kg hefvermogen
- Bijna 8 m hefhoogte
- Prestaties en productiviteit op hun best
- Nog steeds compact en uiterst manoeuvreerbaar



Max. 3500 l
Graafbak voor licht materiaal


Z-balk kinematica
152° kantelbereik
7 ton uitbreekkraft



GROTERE PRODUCTIVITEIT

Power Lift: technologie voor efficiënt heffen

Het gepatenteerde systeem van Bobcat verhoogt het hefvermogen en handhaaft snelle giekbewegingen.

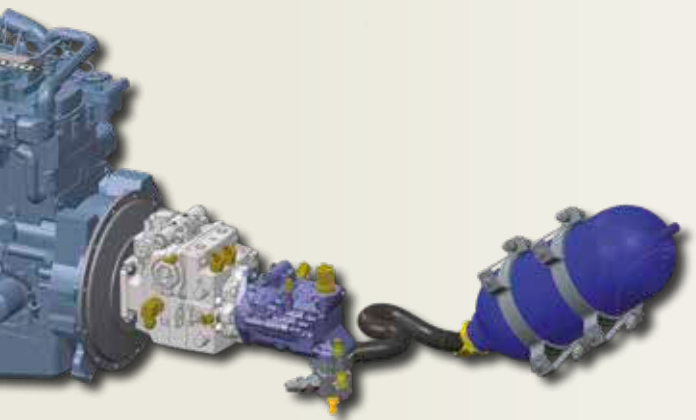

HF


De HF-technologie (High Flow - hoog debiet) geeft u, dankzij de beste cyclustijden voor de giek in zijn klasse, extra vermogen wanneer u dat bij de meest veeleisende werkzaamheden nodig hebt. U kunt productiever werken bij een laag toerental: de hydraulische pomp met lastdetectie levert 190 l/min bij 255 bar (150 l/min voor de hulphydrauliek).

Als alle hydraulische functies tegelijkertijd worden gebruikt, leveren de snelstart- en debietdelingssystemen onmiddellijk het volle oliedebiet voor optimale productiviteit.

Afgeschermd ontwerp

Gelast doosframe dat tegen een stootje kan, met over de hele lengte een bodemplaat om de vitale delen te beschermen

Giek van versterkt staal met ondergedompeld booglassen vervaardigd, voor de grootst mogelijke weerstand. Extra grote giekkop is tegen zware belasting bestand

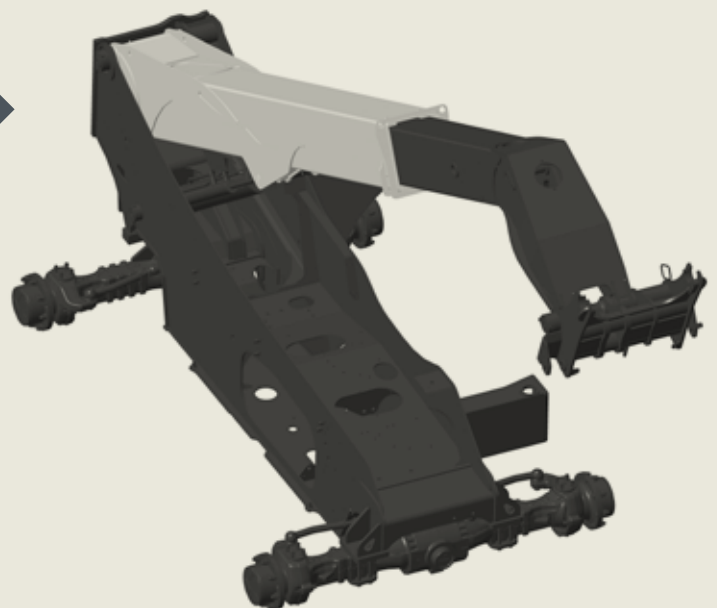



TL26.60 **TL30.60**
TL30.70



TL34.65HF **TL35.70**
TL38.70HF **TL43.80HF**

Zwaar uitgevoerde hydrostatische transmissie


Levert snel en soepel vermogen, wanneer u dat nodig hebt, met een hoog koppel voor graven en duwen. De bediening is veilig en eenvoudig, en het systeem beschikt over veel extra functies om u de klus efficiënt te laten klaren:

- Het soepelste rijgedrag, traploos van 0 tot 40 km/u
- Twee snelheidsbereiken met directe schakelmogelijkheid op de compacte modellen voor hoge productiviteit
- Twee werkmodi aangepast aan uw taak: De laadmodus biedt volledige trekkraft, de hanteermodus zorgt voor de soepelste aandrijving en volle snelheid (TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF, TL43.80HF)
- Kruipfunctie: soepel snelheid verlagen bij vol motortoerental
- Snelheidsbeheersysteem (SMS) houdt het toerental hoog als u langzaam moet rijden



3 stuurmodi

- 2-wielbesturing
- 4-wielbesturing
- Krabbesturing

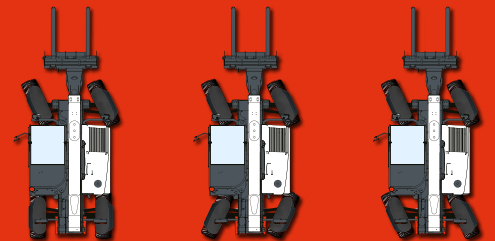

Halfautomatische wieluitlijning

Helpt de bestuurder door ervoor te zorgen dat de wielen altijd uitgelijnd zijn wanneer tussen de 3 stuurmodi gewisseld wordt



EFFICIËNTER

Giekophanging (BSS)

Meer comfort en de lading wordt beter vastgehouden wanneer snel over oneffen terrein wordt gereden, met of zonder lading. Langer werken, minder vermoeidheid en meer productiviteit.



Automatisch omkerende ventilator met variabele draaisnelheid

Het systeem draait de draairichting van de ventilator om, om de radiateurs en het inlaatrooster efficiënter te reinigen. Dit gebeurt volgens de op het display ingestelde cyclus. En u kunt op elk gewenst moment met een druk op de knop de draairichting omkeren.

De ventilator met variabele draaisnelheid past de draaisnelheid aan de benodigde koeling aan: minder lawaai en lager brandstofverbruik.

Snelheidsbeheersysteem (SMS)

Houd het toerental hoog als u langzaam moet rijden! Met het Bobcat snelheidsbeheersysteem kunt u de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental instellen.

Zet het motortoerental op de optimale instelling voor het aanbouwdeel waar u mee werkt en stel vervolgens uw rijsnelheid in. Dit is vooral handig voor aanbouwdelen waarbij u langzaam maar met een constante snelheid moet rijden terwijl u een hoog motortoerental nodig hebt.



Zachte eindstop voor giek

Omgaan met ladingen kan lastig zijn, zelfs voor ervaren bestuurders. Bobcat helpt u, voor uw comfort en veiligheid, met een dempingssysteem voor de giek waarmee de giek soepeler beweegt als deze bij de minimale of maximale hoeken komt, of bijna geheel is ingetrokken.

Smart Handling System (SHS)

Een uniek systeem dat productiviteit en nauwkeurigheid combineert. U stelt de gieksnelheid (heffen, uitschuiven, kantelen) in om de machine aan uw werkomstandigheden aan te passen. Ideaal wanneer u veel vermogen en nauwkeurige giekbewegingen nodig hebt.



ECO-modus

In de ECO-modus blijven de hydraulische prestaties behouden zonder de volledige kracht van de motor te gebruiken. Zo kunt u het brandstofverbruik verlagen en tegelijk effectief werken. (Standaard functies leverbaar met Stage IV motor.)



Ingebouwde Bobcat hulphydrauliek en snelkoppelingssysteem (GCS)

Hydraulische snelkoppelingen met geïntegreerd drukontlastingssysteem, aftapleiding en elektrische aansluiting gemakkelijk en goed beschermd op de giekkop geplaatst.

Auxiliary Flow Management (AFM)

De bestuurder kan het debiet van de hulphydrauliek eenvoudig met de joystick instellen en (indien nodig) continu debiet inschakelen.

ONGEËVENAARDE RIJERVARING

Welkom aan boord!

Eenvoud en intuïtief gebruik staan centraal bij het ontwerp van de Bobcat telescopische laders. We hebben dan ook een goede reputatie als bouwers van gebruikersvriendelijke, efficiënte machines. Met één stap bent u in de ruime cabine met comfortabele stoel, panoramisch zicht en een intuïtieve multifunctionele joystick. De ergonomische en logisch geplaatste bedieningsorganen zijn duidelijk gemarkeerd met achtergrondverlichting.

Zeer comfortabele luchtgeveerde stoel

Dubbele vering en een laagfrequent systeem dat de bestuurder gedurende een lange dag werken comfortabel houdt, wat de conditie van de ondergrond ook is.



Panoramisch zicht

Ons panoramisch cabineontwerp en de lage motorkap zorgen ervoor dat bestuurders altijd perfect zicht op de omgeving hebben, voor een soepeler werkproces, hogere productiviteit en extra veiligheid.




Automatische parkeerrem

Veiliger en comfortabeler bij de dagelijkse werkzaamheden. Wordt geactiveerd als de motor uit staat of laag stationair draait en de versnelling in zijn vrij staat. U hoeft alleen aan het belangrijkste te denken: uw werk!



Cabine-ophanging

Z-link schokdempers voor comfortabeler rijden
Leverbaar op de TL26.60, TL30.60 en TL30.70

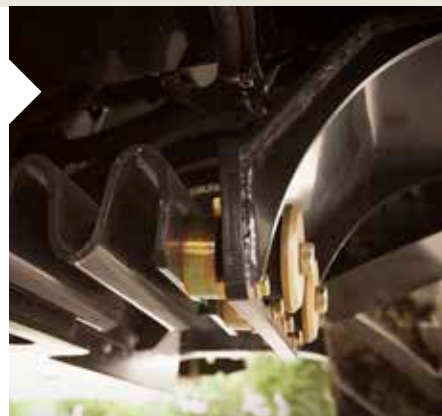



Multifunctionele joystick

De bedieningsorganen zijn perfect op de joystick geplaatst zodat u alles onder controle hebt en u uw ogen op het werk kunt houden.



1. Giekophanging / Zweefstelsysteem
2. Giek in/uit
3. Instellingen (SMS, SHS, AFM)
4. Vooruit / Neutraal / Achteruit
5. Hulphydrauliek



Gebruikersvriendelijk elektronisch dashboard

bedrijfsuren, rijnsnelheid, toerental, giekhoek, toerental management, instellingen hulphydrauliek, permanent debiet enz.

Met een druk op de knop hebt u een helder, eenvoudig af te lezen overzicht van alle bedrijfsparameters.

BOBCAT- AANBOUWDELEN: PASSEN HET BESTE OP BOBCAT TELESCOPISCHE LADERS

Quick-Tach en Power Quick-Tach

Quick-Tach is een eenvoudig maar krachtig systeem om aanbouwdelen snel aan en los te koppelen.

Met Power Quick-Tach kan de gebruiker zelfs vanuit de cabine aanbouwdelen wisselen die geen hydrauliek gebruiken.

Bespaar tijd op elk werk dankzij de bijzonder hoge veelzijdigheid van Bobcat telescopische laders.



EEN GROOT AANTAL AANBOUWDELEN VOOR UW DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN!



OPTIMALE OPLOSSING VOOR TREKKEN



	VASTE TREKHAAK	ROTERENDE TREKHAAK		ROTERENDE TREKHAAK MET HOOGTEVERSTELLING		TREKOOG MET HYDRAULISCHE OPNAME	
	Maximaal sleepgewicht (mogelijk afhankelijk van nationale wetgeving)						
	ongeremde aanhanger	ongeremde aanhanger	geremde aanhanger	ongeremde aanhanger	geremde aanhanger	ongeremde aanhanger	geremde aanhanger
TL26.60 TL30.60 TL30.70	3,5 t	3,5 t	17,0 t	3,5 t	17,0 t	3,5 t	17,0 t
TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF	3,5 t	3,5 t	19,0 t	3,5 t	19,0 t	3,5 t	19,0 t



Vaste trekhaak



Roterende trekhaak



Roterende trekhaak
met hoogteverstelling



Hydraulisch
trekhoog met opname

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	EENHEID	TL26.60	TL30.60	TL30.70	TL34.65HF	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
PRESTATIES								
Maximaal hefvermogen	kg	2600	3000	3000	3400	3500	3800	4300
Maximale hefhoogte (20/24 inch banden)	mm	5800 / 5890	5800 / 5890	6670 / 6750	6331 / 6415	6889 / 6975	6889 / 6975	7505
Maximaal bereik voorwaarts (20/24 inch banden)	mm	3100 / 3010	3100 / 3010	4020 / 3933	3365 / 3282	4002 / 3915	4002 / 3915	4022
Grijpkracht	daN	4600	4600	4600	6200	6200	6200	7000
GEWICHT								
Gewicht (onbelast)	kg	5020	5440	5920	6500	7275	7385	8040
MOTOR								
BOBCAT D34: 75 pk, Stage IIIB/Tier 4 Final		■	■	■	–	–	–	–
BOBCAT D34: 100 pk, Stage IV/Tier 4 Final		■	■	■	–	■	–	–
BOBCAT D34: 130 pk, Stage IV/Tier 4 Final		–	–	–	■	–	■	■
PERKINS 1104D-44TA: 100 pk, Stage IIIA/Tier 3		■	■	■	–	■	–	–
PERKINS 1104D-E44TA: 130 pk, Stage IIIA/Tier 3		–	–	–	–	–	■	■
AFMETINGEN								
Standaard banden (AGRI-uitvoering)		405/70-20 (400/70 R20 Alliance)	405/70-20 (400/70 R20 Alliance)	405/70-20 (400/70 R20 Alliance)	405/70-20 (460/70 R24 Alliance)	405/70-20 (460/70 R24 Alliance)	405/70-20 (460/70 R24 Alliance)	400/80-24 (460/70 R24 Alliance)
Totale breedte	mm	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2300
Totale lengte tot voorkant vorken	mm	4507	4507	5056	4669	4869	4869	4975
Totale hoogte	mm	Lage cabine: 2100 (20 inch) / 2184 (24 inch) Hoge cabine: 2250 (20 inch) / 2334 (24 inch)	Lage cabine: 2100 (20 inch) / 2184 (24 inch) Hoge cabine: 2250 (20 inch) / 2334 (24 inch)	Lage cabine: 2100 (20 inch) / 2184 (24 inch) Hoge cabine: 2250 (20 inch) / 2334 (24 inch)	2290 (20 inch) / 2374 (24 inch)	2290 (20 inch) / 2374 (24 inch)	2290 (20 inch) / 2374 (24 inch)	2374 (24 inch)
Bodemvrijheid	mm	264 (20 inch) / 348 (24 inch)	264 (20 inch) / 348 (24 inch)	264 (20 inch) / 348 (24 inch)	346 (20 inch) / 430 (24 inch)	346 (20 inch) / 430 (24 inch)	346 (20 inch) / 430 (24 inch)	430 (24 inch)
Wielbasis	mm	2820	2820	2820	2870	2870	2870	2870
Draaicirkel (over de banden)	mm	3717 (20 inch) / 3875 (24 inch)	3717 (20 inch) / 3875 (24 inch)	3717 (20 inch) / 3875 (24 inch)	3714	3714	3714	3714
Draaicirkel (over de cabine)	mm	1329 (20 inch) / 1503 (24 inch)	1329 (20 inch) / 1503 (24 inch)	1329 (20 inch) / 1503 (24 inch)	1092	1092	1092	1092

■ standaard
– niet leverbaar



EENHEID	TL26.60	TL30.60	TL30.70	TL34.65HF	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
---------	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------

AANDRIJFSYSTEEM

Transmissie		Hydrostatisch met elektronische regeling/vierwielaandrijving						
Hoofdaandrijving		Hydrostatische motor			Hydrostatische motor + tweeversnellingsbak			
Aantal versnellingen		2	2	2	4	4	4	4
Max. snelheid in laag bereik met 24-inch banden	km/u	10	10	10	10	10	10	10
Max. snelheid in hoog bereik met 24-inch banden* (optie en AGRI-uitvoering)	km/u	30 (40)	30 (40)	30 (40)	30 (40)	30 (40)	30 (40)	30 (40)

STUURSYSTEEM

Stuurmodi		3 stuurmodi met halfautomatische wieluitlijning 2-wielbesturing/4-wielbesturing/krabbesturing						
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype		Tandwielpomp met LS-klep			Belasting-afhankelijke pomp	Tandwielpomp met LS-klep	Belastingafhankelijke pomp	
Verdeler		Elektro-proportioneel met debietdeling						
Pompcapaciteit (met 75 pk motor indien beschikbaar)	l/min	100 (80)	100 (80)	100 (80)	190	100	190	190
Werkdruk	bar	250	250	250	255	255	255	255

REMSYSTEEM

Bedrijfsrem		In olie ondergedompelde schijven						
Parkeer- en noodrem		Passieve rem met automatische activatie						

EENHEID	TL26.60 / TL30.60 / TL30.70	TL34.65HF	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
---------	-----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------

MOTOR

Nominaal vermogen	kW (pk)	55,2 (75)	74,5 (100)	97 (130)	74,5 (100)	97 (130)	97 (130)
-------------------	---------	-----------	------------	----------	------------	----------	----------

HYDRAULISCH

Pompcapaciteit	l/min	80	100	190	100	190	190
----------------	-------	----	-----	-----	-----	-----	-----

CYCLUSTIJDEN GIEK

Giek heffen	s	6	5,3	4,9	8	4,9	6,5
Giek neerlaten	s	4,2	4	4,3	6	4,3	5
Giek uitschuiven	s	5,8 / 7,4**	5 / 6,3**	3,8	7,1	4,7	4,3
Giek intrekken	s	3,3 / 4,2**	3,6 / 4,2**	3,7	6,5	4,8	5
Bak intrekken	s	2,8	2,5	2,3	3	2,3	2,3
Storten	s	2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2

* modellen met motor van 55,2 kW/75 pk: snelheid 5 km/u lager


** waarden alleen voor de TL30.70







BELADINGSDIAGRAMMEN VOOR RUW TERREIN

(VOLDOET AAN EN1459-B)

Machine met vorken en 24 inch banden

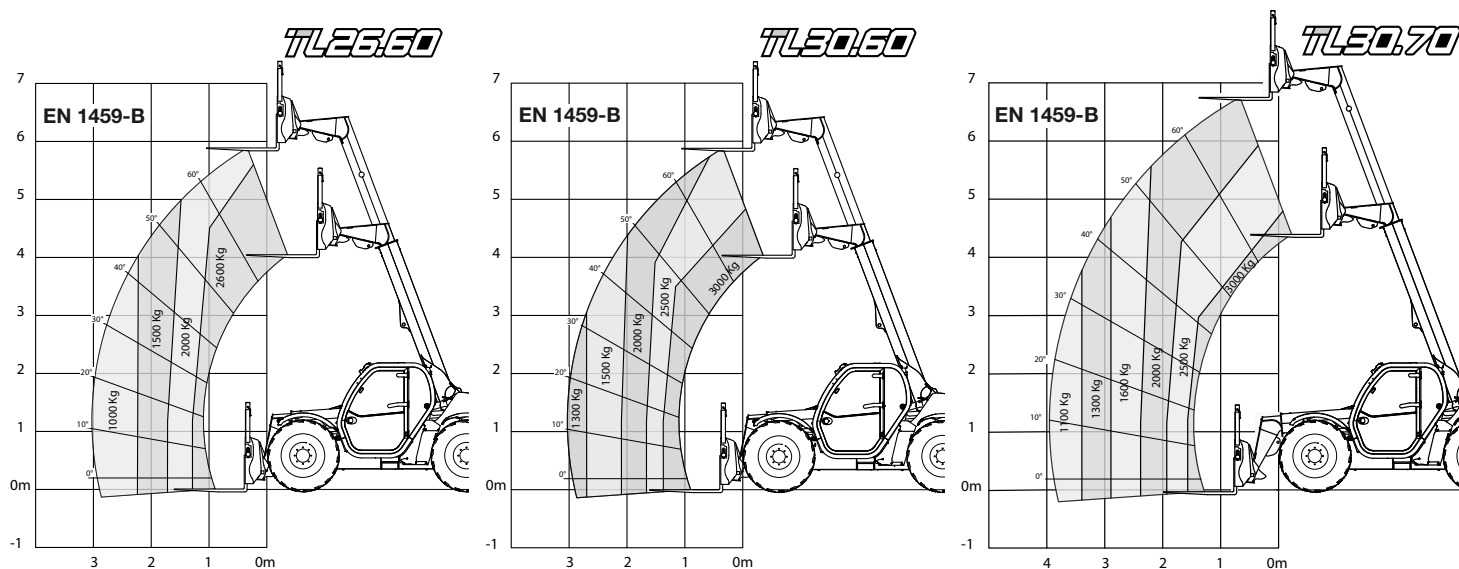

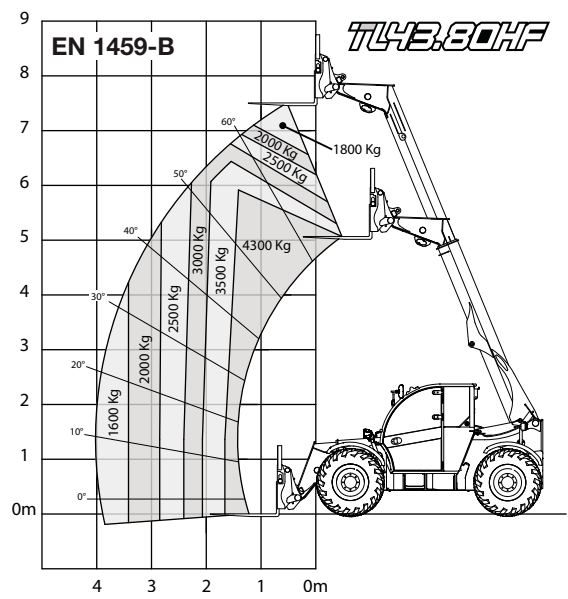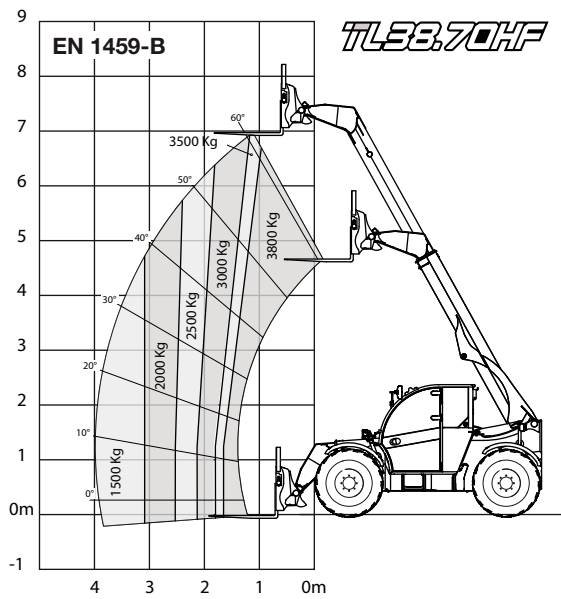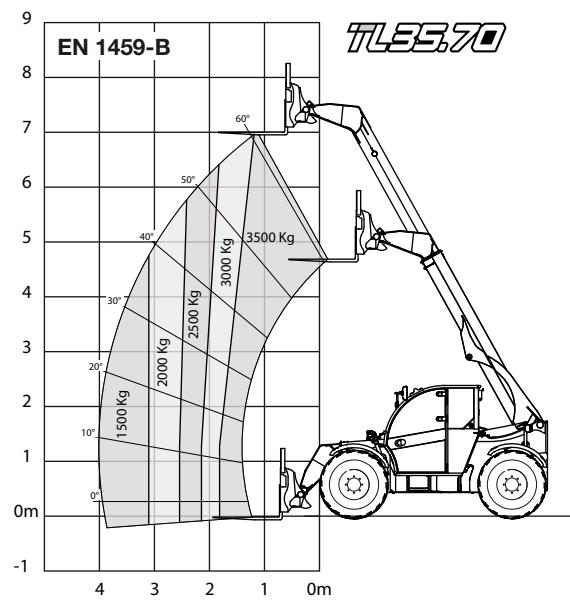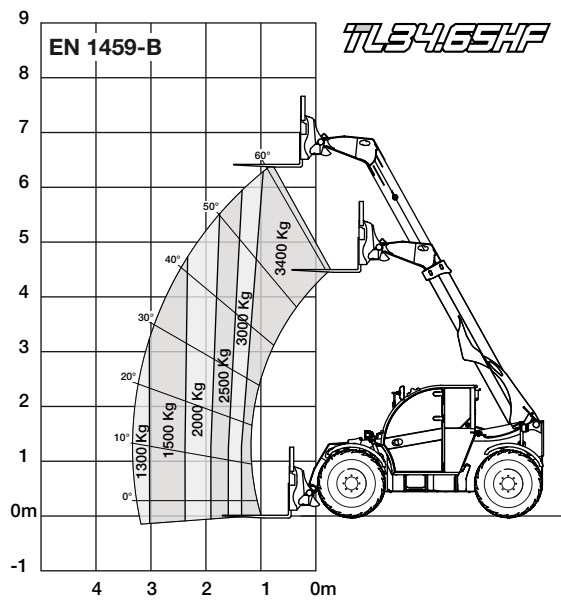

ONZE KENNIS EN ERVARING ZIJN UW VOORDEEL!

Financieringsoplossingen van Bobcat

Bobcat doet er alles aan om eindklanten aantrekkelijke financieringsoplossingen te bieden. Doosan Bobcat Financial Solutions, de financieringsafdeling, is in meer dan 25 landen actief en biedt op de specifieke eisen van de markt in een land toegespitste financieringsoplossingen aan. Neem voor meer informatie over deze programma's contact op met uw plaatselijke Bobcat dealer.


BobCARE PM

BobCARE PM is een efficiënt programma voor preventief onderhoud voor een betere beschikbaarheid. Vraag uw dealer naar de BobCARE PM gids voor klanten.



BobcatVision

BobcatVision is een synthesesetool waarmee u uw Bobcat machines en uw onderhoudsteam kunt managen. Dit is de manier waarop u in de 21e eeuw machineparken en onderhoud kunt managen: beveiliging tegen diefstal, machineparken beheren, kosten beperken, winstmarge vergroten, beter onderhoud, meer controle, meer tevreden klanten en onderhoudscontracten.



MAXIMALE BESCHIKBAARHEID

Volledige Bobcat ondersteuning:

Geen enkele andere fabrikant biedt zoveel in de praktijk bewezen functionaliteit voor een grotere beschikbaarheid op het land. Functies als een elektronische accuschakelaar en ingebouwde diagnosefuncties maken de Bobcat verreiker betrouwbaarder en laten u doorwerken tot de klus geklaard is. En de maximale beschikbaarheid betekent niet alleen dat u langer op het land kunt blijven, door de hoge restwaarde wordt ook uw investering beschermd.



De service van de vertrouwde dealer die u goed kent

- U kunt volledig gerust zijn dankzij het uitgebreide Bobcat dealernetwerk met al zijn ervaring en regelmatig opleidingsprogramma.
- Bobcat dealers kunnen u een aan uw wensen aangepast onderhoudscontract aanbieden.

Eenvoudig onderhoud

Minimale stilstand geeft u die extra productiviteit. De tijd die u aan regelmatig onderhoud besteedt, kan een groot verschil maken, dus zorgen we dat de belangrijkste onderdelen goed bereikbaar zijn zodat u snel weer aan de slag kunt.

AGRI PAKKETTEN

	AGRI★	AGRI★★	AGRI★★★
GIEK, FRAME & TRANSMISSIE			
Quicktach-wagen met handmatige aanbouwdeelvergrendeling	■	■	—
Quicktach wagen met hydraulische vergrendeling van aanbouwdelen	□	□	■
Kabelboom op giek en bediening vanuit cabine	□	□	■
Leidingen voor hulphydrauliek vooraan met snelkoppelingen en Fast Connect System (FCS)	■	■	■
Giekdemping (min. & max. giekhoek, volledige terugtrekking van de giek)	■	■	■
Giekaanslag	■	■	■
Rechter- en linkerzijspiegels	■	■	■
Trekhaak voor	■	■	■
Gereedschapskist	□	□	■
Automatische giekophanging	□	□	■
4 halogeenwerklampen (3 op de cabine + 1 achteraan op de stage IV-modellen)	■	—	—
6 halogeenwerklampen (3 op de cabine + 1 achteraan + 2 op de giek)	□	■	—
6 led-werklampen (3 op de cabine + 1 achteraan + 2 op de giek)	□	□	■
Halogeenlichten voor de openbare weg & zwaalicht	■	■	■
Led-lichten voor de openbare weg & zwaalicht	□	□	□
Achteruitrijalarm	■	—	—
Back-upalarm met witte ruis (alleen op de Stage IV-modellen)	□	■	■
Steun voor kentekenplaat	■	■	■
Roterende sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)	■	■	■
Achteruitrijspiegel met zicht op trekhaak	□	■	■
Hulphydrauliekleiding achterzijde (dubbele werking)	□	□	□
Aanhangrem	□	□	□
Elektronische accuschakelaar (EBD)	■	■	■
Cyclonale luchtvoorzijter	■	■	■
Hogesnelheidstransmissie 40 km/u (met 24 inch banden)	■	■	■
Beperkte slipdifferentieel in de vooras (alleen bij Productivity & HF-modellen)	■	■	■
Europese homologatie van trekkers (alleen bij Productivity & HF-modellen stage IV)	■	■	■
Alliance A580 radiale staalgordelbanden	■	■	■

CAB & BEDIENINGSELEMENTEN			
ROPS / FOPS level 2-cabine met getinte ruiten	■	■	■
Overbelastingsonderbreker conform EN15000	■	■	■
Verstelbare stuurkolom in kiepstand	■	■	■
Deluxe stuurwiel & armsteun	■	■	■
Wis/was-installatie op voor- en achterraut	■	■	■
Dakruitenwisser met sproeier	■	■	■
Automatisch omkerende ventilator	■	■	■
Multifunctionele joystick met proportioneelregeling en vooruit/achteruitrijshakelaar	■	■	■
Vooruit/achteruit-bediening op stuurwiel	□	■	■
Automatische parkeerrem	■	■	■
3 stuursstanden met automatische wieluitlijning (4 ^e stuursstand "semi-crab" beschikbaar met handmatige uitlijning)	■	■	■
Multifunctioneel lcd-beeldscherm	■	■	■
Speed Management System (SMS) om de rijnsnelheid onafhankelijk van het motortoerental in te stellen	■	■	■
Auxiliary Flow Management (AFM) voor een instelbaar continu hydraulisch debiet	■	■	■
Smart Handling System (SHS) om de gieksnelheden aan te passen	■	■	■
ECO-modus voor een lager brandstofverbruik (alleen op Stage IV modellen)	■	■	■
Airconditioning	□	□	■
Stoel met vering	■	—	—
Zeer comfortabele luchtgeveerde stoel	□	■	■
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	□	■	■
Antiverblindingscherm	□	■	■
Anti-diefstal ontsteking met toetsenbord	□	□	□
Beschermrooster voor voorruit	□	□	□

		COMPACTE PRODUCTIVITY-MODELLEN	PRODUCTIVITY & HF-MODELLEN
		TL26.60 - TL30.60 - TL30.70	TL35.70 - TL34.65HF TL38.70HF - TL43.80HF
BANDEN	TOEPASSING		
Alliance - 400/70 R20 A580	Landbouw	■	—
Alliance - 405/70 R24 A580	Landbouw	□	—
Alliance - 460/70 R24 A580	Landbouw	—	■
Michelin - 400/70 R20 XMCL	Landbouw	□	—
Michelin - 400/70 R24 XMCL	Landbouw	□	—
Michelin - 460/70 R24 XMCL	Landbouw	—	□
Michelin - 500/70 R24 XMCL	Landbouw	—	□
Michelin - 460/70 R24 BIBLOAD	Agro-industrieel	—	□*
Dunlop - 405/70-20 SPT9	Semi-industrieel	□	—
Dunlop - 405/70-24 SPT9	Semi-industrieel	□	□
Nokian - 460/65 R24 TRI STEEL	Zwaar/afvalverwerking	—	□
Michelin - 400/80-24 POWER CL	Universele bak	□	□

SLEEPHAKEN			
Roterende sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)	■	■	■
Roterende trekhaak met hoogteverstelling (inclusief elektrische stekker achter)	□	□	□
Hydraulische pick-up sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)	□	□	□
Assleephaak (inclusief elektrische stekker achter)	□	—	—

■ standaard □ optioneel — niet beschikbaar * beschikbaar op TL43.80HF en binnenkort op andere Productivity & HF-modellen



Bobcat is een merk van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



Bobcat
www.bobcat.com

