



Bobcat®

One Tough Animal.

LICHTE VERDICHTINGSMACHINES

SLEUVEN- STAMPERS



PURE VERDICHTINGS-KRACHT

► DUURZAAM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

Deze hoogproductieve, robuuste en slim ontworpen machines maken korte metten met elke verdichtingsbehoefte op elk werkterrein. Dankzij hun robuuste en betrouwbare motoren leveren onze sleuvenstampers een hoog verdichtingsvermogen, terwijl het slimme technische ontwerp hun zwaartepunt laag houdt voor een optimale balans.



► KRACHTIGE PRESTATIES

De verdichtingskracht wordt volledig doorgegeven aan het oppervlak, dankzij het praktische ontwerp van de sleuvenstamper. Met een dergelijke krachtige stoot op uw commando, bent u klaar om elke uitdaging te overwinnen.



► GROTE STABILITEIT

Het uitgebalanceerde ontwerp van de Bobcat sleuvenstampers biedt u eenvoudige controle en voorkomt kantelen. Uw efficiëntie verhogend en uw inspanning verminderend.




PRESTATIES



► KLASSIEK EN POWER

Terwijl onze klassieke modellen ruim voldoende vermogen leveren voor de meeste werklocaties, zijn de R60- en R68-modellen ook verkrijgbaar in een technisch geavanceerde Power-versie. Met een multifunctionele gashendel, een Honda GXR120-motor met lage uitstoot (die wereldwijd voldoet aan de strengste regelgeving) en een dubbel luchtfiltersysteem dat de levensduur van het product verlengt.

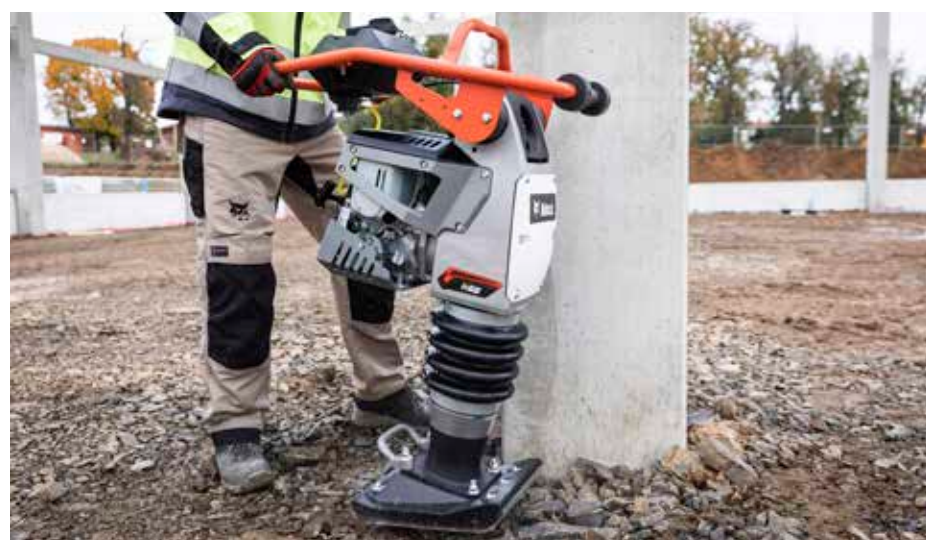

► STEVIGE CONSTRUCTIE

De bouwmachines van Bobcat hebben altijd de norm gesteld voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De zorgvuldige selectie van hoogwaardige componenten en beschermkappen zorgt ervoor dat sleuvenstampers dag in dag uit hard werken in het veld.

► TOEPASSINGEN

Een kleine machine die grote uitdagingen aangaat. Bobcat's sleuvenstampers zijn uitzonderlijk veelzijdige machines dankzij hun hoge productiviteit en kleine afmetingen. Het gaat tenslotte niet om de grootte. Het gaat erom op hoeveel manieren u het kunt toepassen.


- Verdichting in kleine ruimtes
- Grondwerk
- Lichte tot middelzware werkzaamheden
- Leiding- en sleuvenbouw
- Groenvoorziening en tuinieren

EENVOUDIG IN HET GEBRUIK



► PRECISIE EN CONTROLE

Het praktische ontwerp van de handgreep zorgt voor een veilige grip van alle kanten en biedt een directe zichtlijn naar de voet van de stamper. Hierdoor kunnen bestuurders met precisie werken, zelfs in krappe ruimtes.

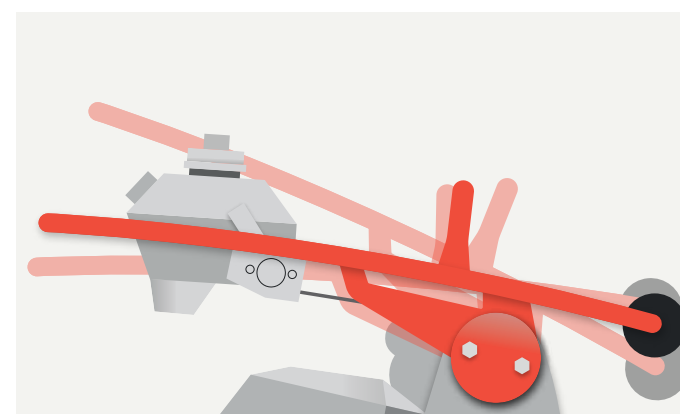

► ERGONOMISCHE OPLOSSING

Met het oog op het comfort van de bestuurder is de handgreep ontworpen om trillingen te isoleren en vermoeidheid tijdens lange diensten te verminderen. Bovendien is de handgreep in hoogte verstelbaar, waardoor er 3 hoogte-instellingen zijn voor optimaal comfort.



► MINIMAAL ONDERHOUD, MAXIMALE UPTIME

Het onderhoud is snel en de servicepunten zijn zonder gereedschap toegankelijk. Zelfreinigende filters verlengen de uptime van de stamper nog verder. En de slimme horizontale plaatsing van het luchtfilter verlengt de levensduur van de machine.



KIES UW ANIMAL

OPTIES



► R30	
Gewicht	29 kg
Voetbreedte	130 mm
Centrifugaalkracht	2 kN

Speciaal ontworpen voor glasvezeltoepassingen.



► R60	
Gewicht	62 kg
Voetbreedte	280 mm
Centrifugaalkracht	11,5 kN



► R60P	
Gewicht	62 kg
Voetbreedte	280 mm
Centrifugaalkracht	11,5 kN



► R68	
Gewicht	68 kg
Voetbreedte	280 mm
Centrifugaalkracht	13 kN



► R68P	
Gewicht	68 kg
Voetbreedte	280 mm
Centrifugaalkracht	13 kN



► R70D	
Gewicht	83 kg
Voetbreedte	280 mm
Centrifugaalkracht	16 kN

OPTIES						
	R30	R60	R60P	R68	R68P	R70D
Cyclonisch voorfilter	–	•	•	•	•	–
Urenteller	–	•	•	•	•	•
Standardschoen sleuvenstamper	130 mm	280 mm				
Alternatieve schoenen sleuvenstamper	80 mm	165–200–230–330–400 mm				
Asymmetrische schoen sleuvenstamper (340 mm)	–	•	•	•	•	•
Transportwielen	–	•	•	•	•	•



► **ALTIJD OP TIJD**
Om ervoor te zorgen dat er op tijd aan de onderhoudsbehoeften wordt voldaan, kan er een trillingsgevoelige urenteller op de handgreep van de trilplaat worden gemonteerd om u te helpen de werkuren bij te houden.



► **CYCLONISCH VOORFILTER**
Deze optionele voorfilter verlaagt de druk op het luchtfilter, waardoor de levensduur tot 5 keer wordt verlengd en de totale eigendomskosten worden verlaagd.




► **TRANSPORTWIELEN**
Beweeg uw sleuvenstamper over het werkterrein met snelheid. Om te beginnen met rollen, hoeft u de wielwagen alleen vast te klikken onder de sleuvenstamper, zonder gebruik te maken van gereedschap.



SPECIFICATIES

SPECIFICATIES						
	R30	R60	R60P	R68	R68P	R70D
AFMETINGEN & GEWICHTEN						
Machinegewicht	29 kg	62 kg		68 kg		83 kg
A Voetlengte	260 mm	340 mm				
B Voetbreedte	130 mm	280 mm				
C Lengte handgreep	660 mm	710 mm				770 mm
D Machinehoogte	860 mm	1 120 mm	1 020 mm			980 mm
E Breedte handgreep	300 mm	355 mm				410 mm
MOTOR						
Motor	Honda GX 35	Honda GX 100	Honda GXR 120	Honda GX 100	Honda GXR 120	Yanmar L48
Brandstof	Benzine					Diesel
Motorvermogen bij toerental	0,92 kW (1,23 pk) bij 5 500	2,2 kW (3 pk) bij 4 300	2,7 kW (3,7 pk) bij 4 300	2,2 kW (3 pk) bij 4 300	2,7 kW (3,7 pk) bij 4 300	3,2 kW (4,3 pk) bij 3 250
Brandstofverbruik	0,5 l/u	0,9 l/u	1 l/u	0,9 l/u	1 l/u	0,9 l/u
VERDICHTINGSKRACHTEN						
Percussiesnelheid	13,3 Hz	11,3 Hz				12,2 Hz
Slaghoogte	45 mm	65 mm				60 mm
Centrifugaalkracht	2 kN	11,5 kN		13 kN		16 kN
Oppervlaktecapaciteit	58 m²/u / 94 m²/u	227 m²/u				210 m²/u
Max. verdichtingsprestaties*	30 cm	45 cm		50 cm		60 cm
DIVERSEN						
Inhoud brandstoftank	0,63 l	3,2 l				2,5 l
Rijsnelheid	12 m/min	13,5 m/min				12 m/min
Breedte van de optionele voetafmetingen	80 mm	165–200–230–330–400 mm				230–330 mm

*afhankelijk van de bodemomstandigheden

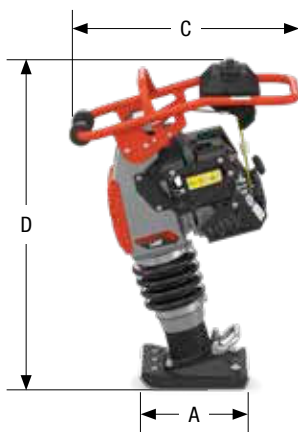

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-uitrusting variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.

