
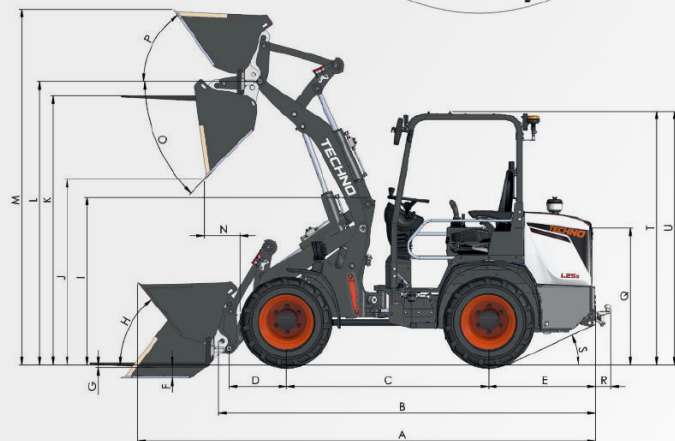




## AFMETINGEN

|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| <b>A</b> | 3960 mm | <b>O</b> | 45 °    |
| <b>B</b> | 3260 mm | <b>P</b> | 55 °    |
| <b>C</b> | 1750 mm | <b>Q</b> | 1180 mm |
| <b>D</b> | 495 mm  | <b>R</b> | 133 mm  |
| <b>E</b> | 922 mm  | <b>S</b> | 25 mm   |
| <b>F</b> | 110 mm  | <b>T</b> | 2225 mm |
| <b>G</b> | 20 mm   | <b>U</b> | 2270 mm |
| <b>H</b> | 51 o    | <b>V</b> | 215 mm  |
| <b>I</b> | 1450 mm | <b>W</b> | 1400 mm |
| <b>J</b> | 1600 mm | <b>X</b> | 2780 mm |
| <b>K</b> | 2320 mm | <b>Y</b> | 5750 mm |
| <b>L</b> | 2450 mm | <b>Z</b> | 6250 mm |
| <b>M</b> | 3070 mm | <b>B</b> | 45 o    |
| <b>N</b> | 310 mm  |          |         |



Meer informatie en  
op de hoogte blijven  
van de mogelijkheden?

Vul het formulier in op  
<https://intertechno.nl/houd-mij-op-de-hoogte>



**NIEUW!**



 **INTER-TECHNO**  
LIZERSTERK IN SERVICE, VERKOOP EN VERHUUR

[WWW.INTERTECHNO.NL](http://WWW.INTERTECHNO.NL)

**TECHNO L25s**

# 7 TECHNO L25s

## ✓ EIGEN, GEHEEL NEDERLANDS PRODUCT

van Inter-Techno; gepassioneerde technici met meer dan 40 jaar ervaring

## ✓ VEILIG EN PRAKTISCH

- Uitmuntend rondom zicht
- Korte giek voor direct zicht op materiaal
- Lage bodemdruk, minder bodembeschadiging
- Stabiel, zowel recht als geknikt

## ✓ ROBUUST EN BETROUWBAAR

gebouwd op decennia aan expertise

## ✓ STERKE SPECIFICATIES

- 4-cilinder Kubota Stgr V motor met 26 PK
- Linde-hydrauliek
- Efficiënte aandrijving
- Hydraulische snelwissel voor diverse uitrustingsstukken.
- Flexibel inzetbaar: veelzijdig dankzij diverse aanbouwdelen

## ✓ GEWICHT

- Operationeel: 2635 kg
- Transport: 2410 kg

## ✓ HEFVERMOGEN

Kiplast 20cm boven de grond

**AA** 2600 kg

**BB** 2200 kg

**CC** 1900 kg

**DD** 1300 kg

Kiplast gestrekt

**EE** 2330 kg

**FF** 1930 kg

**GG** 1630 kg

**HH** 1199 kg

