Bobcat®

One Tough Animal®

MAAIERS

Europa



ONE TOUGH ANIMAL

ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



INLEIDING

GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Het bedrijf voerde snel daarna het 'Bobcat'-merk in, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de wereldwijde sector voor compacte machines zoals we die nu kennen.

JAREN VAN ERVARING

In onze faciliteit in Johnson Creek bouwen we al sinds 1972 sterke en betrouwbare maaiers. Dat is meer dan 50 jaar ervaring en kennis achter elke maaier die de fabriek verlaat.



BOBCAT VANDAAG

Geïnspireerd door het succes op de Noord-Amerikaanse markt besloten we onze nieuwe lijn maaiers in Europa te introduceren. Hiermee helpen we onze klanten nieuwe uitdagingen aan te gaan en hun werkterrein te vergroten met deze betrouwbare en robuuste machines.



B4502511-NL (11-23)

GEMAAKT OM U OPTIMAAL TE LATEN PRESTEREN

EENVOUD, PRODUCTIVITEIT EN DUURZAAMHEID

Verander de manier waarop u werkt met maaiers van Bobcat: intuïtieve machines die gebruiksgemak combineren met wendbaarheid en een uitstekend maairesultaat. Deze maaiers hebben meerdere configuraties, zijn stevig gebouwd en eenvoudig te onderhouden, en zorgen ervoor dat u jarenlang perfecte resultaten heeft.







ONGEËVENAARDE PRODUCTIVITEIT

Bobcat-maaiers zorgen dat u meer in minder tijd voor elkaar krijgt, dankzij de superieure maaisnelheid, uitstekende wendbaarheid en flexibiliteit op het werkterrein.



EEN UITMUNTEND MAAIRESULTAAT

Imponeer uw klanten met de onberispelijke maaikwaliteit van onze maaiers. Met innovatieve dekontwerpen en een eenvoudig verstelbare maaihoogte bereikt u altijd het perfecte resultaat.



BETROUWBAAR EN STERK

Met meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van maaiers, heeft Bobcat alle kennis in huis om te zorgen dat u een duurzame, betrouwbare machine krijgt.



HET PLEZIER VAN WERKEN

De soepele bediening, het comfort, de wendbaarheid en de hoge maaisnelheden zorgen samen voor een lonende en bevredigende ervaring waar u vrolijk van wordt.

B4502511-NL (11-23)

PRESTATIES





BINNEN EEN PAAR MINTEN AAN DE SLAG

Dankzij een briljant eenvoudig en intuïtief bedieningsschema, hoeft u de machine niet eerst onder de knie te krijgen, maar bent u meteen productief. De soepele bediening en zero-turn-beweging zorgen ervoor dat u binnen een paar minuten aan de slag kunt.

UITSTEKENDE WENDBAARHEID

Met zero-turn-beweging en een responsieve, gevoelige bediening die intuïtief kan worden gebruikt, rijdt u met precisie en vertrouwen over het gazon. U ontwijkt met gemak obstakels zoals bomen en paaltjes en klaart elke klus met finesse.





EEN STABIELE RIT

Dankzij het lage zwaartepunt en de brede wielbasis bieden onze maaiers ongeëvenaarde stabiliteit, waardoor u meteen vertrouwen heeft bij elke snelheid en in elke bocht. Met een aantal toegevoegde veiligheidskenmerken wordt deze machine snel uw betrouwbare partner om uitstekende resultaten te bereiken.

VIND DE PERFECTE CONFIGURATIE

Met een uitgebreid assortiment zit-, stand-on- en achterloopmaaiers met instapmodellen maar ook professionele modellen, vindt u gegarandeerd de machine die bij u en binnen uw budget past. U kunt uw maaier verder aanpassen met een ruim aanbod aan maaidekken of mulch- en opvangsystemen, beschikbaar op al onze modellen.

EEN RIT ALS GEEN ANDERE






EENVOUDIGE TOEGANG EN INTUÏTIEVE BEDIENING

Bobcat-maaiers bieden eenvoudige toegang tot de bestuurderspositie, zodat u binnen een paar seconden aan de slag kunt. Met de comfortabele stoel met hoge rugleuning, handig geplaatste voering voor extra comfort en bescherming van de knieën, en ergonomische bedieningselementen weet u zeker dat deze machines een rit als geen andere bieden.



INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL



Geniet van de intuïtiviteit en het comfort van het bedieningspaneel met handig geplaatste ergonomische bedieningselementen, waardoor u uw machine binnen een mum van tijd onder controle heeft.

ROBUUST ANTI-SLIPPLATFORM



De stand-on maaiers van Bobcat zijn uitgerust met een robuust anti-slip sta-platform dat snel en eenvoudig omhoog kan worden gedaan, zodat u in krappe ruimtes meer controle heeft over uw machine.

COMFORTABELE STOEL



De stoel heeft verstelbare armsteunen en een hoge rugleuning, zodat u comfortabel zit en minder snel moe wordt.



B4502511-NL (11-23)

STEVIGE CONSTRUCTIE

STERKE PARTNER

Bobcat-maaiers zijn gebaseerd op een duurzaam, robuust en slim ontwerp, wat slijtage van alle onderdelen beperkt en regelmatig onderhoud eenvoudig uit te voeren maakt. Dit verlengt de levensduur van de machine en beschermt de waarde van uw investering.



U HEBT GEEN TIJD OM STIL TE STAAN. TROTSEER DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN. ELKE DAG WEER.

BOBCAT PBM

Met Bobcat persoonlijke beschermingsmiddelen weet u zeker dat u de beste bescherming heeft voor uw ogen, hoofd en lichaam. Onze veiligheidsbrillen zijn gemaakt van impactbestendige lenzen die vuil en stof uit uw ogen houden. Onze hesjes, jassen en broeken zijn gemaakt van duurzame materialen om bestand te zijn tegen zware werkomgevingen en zijn ontworpen om u tijdens uw werkzaamheden comfortabel te houden.



STANDAARDGARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Zo kunt u, naar gelang uw behoeften, profiteren van een dekking tot 5 jaar.



Bobcat PROTECTION PLUS Extended Warranty

PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE

Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection Plus® verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en verwachtingen van de klant dankzij de opties voor verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren. Configureer de garantiedekking die bij u past met opties tot 5 jaar. En de garantie is overdraagbaar: dus krijgt u er waarschijnlijk ook nog een hogere tweedehandswaarde bij.

BobCARE PM PLANNED MAINTENANCE

BOBCARE PM

Een machine die hard moet werken, heeft allereerst het juiste onderhoud nodig. Dit helpt ook de reparatiekosten laag te houden en ongepland onderhoud te voorkomen als uw machine eigenlijk moet werken.

- Vermijd risico's door grote reparaties en uitval van de machines te voorkomen.
- Bereik meer dankzij minder stilstandtijd en hogere productiviteit en winstgevendheid.

B4502511-NL (11-23)

KIES UW ANIMAL

ZITMAAIER

NEEM HET HEFT IN HANDEN

Ga lekker zitten en geniet van de rit met onze zitmaaiers – een uitgebalanceerd pakket van uitstekende maaikwaliteit, laag zwaartepunt en uitzonderlijk comfort. Perfect om grote oppervlakken te maaien of voor alle overige algemene toepassingen.





STAND-ON

PERFECTE FLEXIBILITEIT

De stand-on maaiers van Bobcat zijn machines met een perfecte flexibiliteit die de beste maairesultaten leveren, zelfs als er veel afwisselende vegetatie is. U kunt er eenvoudig op en af stappen om obstakels die in de weg liggen op te pakken of hekken open te doen.

ACHTERLOOP-MAAIERS

VERANDERT DE MANIER WAAROP U WERKT

Deze compacte maar krachtige machines zijn de beste oplossing voor die kleine klussen op oneffen terrein waarvoor maximale wendbaarheid is vereist. Met hun uitzonderlijke wendbaarheid, geweldige zicht en perfecte maaikwaliteit, verhogen ze uw productiviteit en kunt u op plekken werken waar anderen dat niet kunnen.



LOOPMAAIERS


SPECIFICATIES WB700		
BREEDTE MAAIDEK	**122 cm**	**132 cm**
MOTOR		
Model	Kaw FS541V	Kaw FS600V
Motorvermogen	11,2 kW / 15 pk	13,8 kW / 18,5 pk
Cilinderinhoud	603 cm^3	
Inhoud brandstoftank	18,9 l	
Luchtfilter	Dubbel element	
ELEKTRISCH		
Oplaadsysteem	15 A	
Koppeling	142 Nm	
DEK		
Maaidek	TufDeck-maaisysteem	
Breedte	122 cm / 48”	132 cm / 52”
Verstelbare anti-scalpwielen	3	
Maaihoogte	38 - 114 mm	
Snelheid mespunten	74,7 m/s bij een motortoerental van 3 500	82,8 m/s bij een motortoerental van 3 500
Afvoergoot	Flexibel gegoten polymeer	
FRAME		
Voor en achter	Stalen buis van 3,81 × 6,35 cm; verstevigd gelast stalen frame	
Machinelengte	1 981 mm	
Machinegewicht	320 kg	327 kg
TRANSMISSIE		
Type	HG ZT-2800 met oplaadpompen	
Debiet pomp	10 cm^3	
Olievolume	3,8 l	
Snelheid vooruit	10,5 km/u	
Snelheid achteruit	4,8 km/u	
WIELEN		
Afmetingen aandrijfwiel	20 × 8	
Afmetingen zwenkwiel voor	11 × 6 halfmassief	
Bevestiging armen zwenkwielen	Op frame gelast	


Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



B4502511-NL (11-23)

AFMETINGEN WB700			
BREEDTE MAAIDEK		**122 cm**	**132 cm**
A	Hoogte	1 105 mm	
B	Totale lengte	1 981 mm	
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 227 mm	1 328 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 577 mm	1 679 mm
D	Maaihoogte	38 - 114 mm	
E	Wielbasis	1 168 mm	
F	Maaibreedte	1 219 mm	1 321 mm
G	Meslengte	413 mm	457 mm

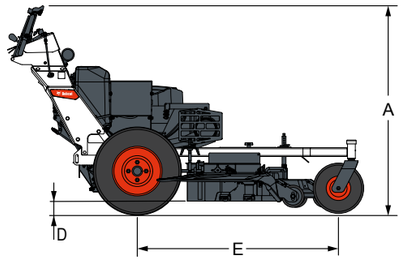

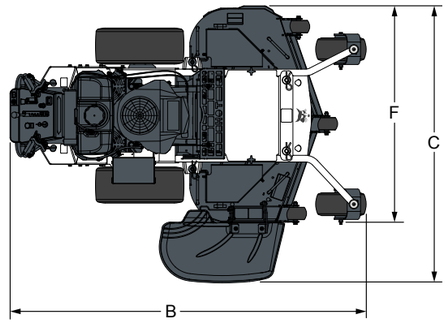

B4502511-NL (11-23)


STAND-ON ZERO-TURN MAAIERS


SPECIFICATIES ZS4000			
BREEDTE MAAIDEK	**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**
MOTOR			
Model	Kaw FT651V	Kaw FT730V	
Motorvermogen	14,9 kW / 20 pk	17,9 kW / 24 pk	
Cilinderinhoud	726 cm^3		
Inhoud brandstoftank	24,6 l		
Luchtfilter	Dubbel element		
ELEKTRISCH			
Oplaadsysteem	15 A		
Koppeling	271 Nm		
DEK			
Maaidek	AirFX-maaisysteem		
Snijkant	Verstelbaar, standaard lip voor		
Breedte	122 cm / 48”	132 cm / 52”	155 cm / 61”
Verstelbare anti-scalpwielen	4		7
Maaihoogte	38 - 114 mm		
Snelheid mespunten	84,3 m/s bij een motortoerental van 3 500	81,5 m/s bij een motortoerental van 3 500	85,4 m/s bij een motortoerental van 3 500
Afvoergoot	Flexibel gegoten polymeer		
FRAME			
Voor en achter	Stalen buis van 3,81 x 6,35 cm; verstevigd gelast stalen frame		
Machinelengte	1 625 mm		
Machinegewicht	446 kg	454 kg	470 kg
TRANSMISSIE			
Type	HG ZT-3 400 hydrostatische transaxles		
Debiet pomp	12 cm^3		
Olievolume	7,6 l		
Snelheid vooruit	16,8 km/u		
Snelheid achteruit	5,6 km/u		
WIELEN			
Afmetingen aandrijfwiel	23 × 8.5-12	23 × 10.5-12	
Afmetingen zwenkwiel voor	13 × 6.5-6		
Bevestiging armen zwenkwielen	Boutbevestiging		
BESTUURDERSPOSITIE			
Afstellen	Omhoog doen en vergrendelen		
Bestuurderskussen	Verwijderbaar voor onderhoud		
Trillingsisolatie	Gedempt		

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



AFMETINGEN ZS4000				
BREEDTE MAAIDEK		**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**
A	Hoogte	1 062 mm		
B	Totale lengte	1 625 mm		
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 252 mm	1 383 mm	1 610 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 602 mm	1 733 mm	1 960 mm
D	Maaihoogte	38 - 114 mm		
E	Wielbasis	1 135 mm	1 265 mm	
F	Maaibreedte	1 220 mm	1 330 mm	1 550 mm
G	Meslengte	415 mm	457 mm	533 mm

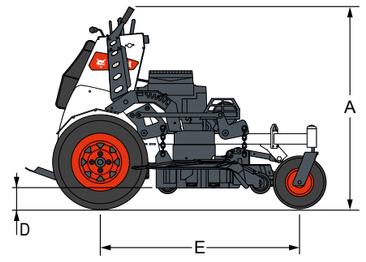

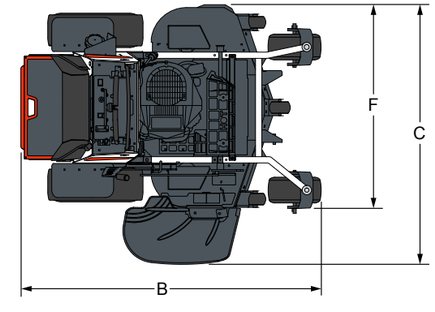



ZERO-TURN ZITMAAIERS

SPECIFICATIES	ZT2000		ZT3000			ZT3500			ZT6000	
BREEDTE MAAIDEK	**122 cm**	**132 cm**	**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**	**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**	**132 cm**	**155 cm**
MOTOR										
Model	Kaw FR6511V		Kaw FT651V	Kaw FT730V					Kaw FX801V	
Motorvermogen	16,0 kW / 21,5 pk		14,9 kW / 20 pk	17,9 kW / 24 pk					19 kW / 25,5 pk	
Cilinderinhoud	726 cm³								852 cm³	
Inhoud brandstoftank	14.0 l					29,5 l			56,0 l	
Luchtfilter	Enkelfasig		Dubbel element						Korfluchtfilter	
ELEKTRISCH										
Oplaadsysteem	15 A									
Koppeling	142 Nm		169 Nm						305 Nm	
DEK										
Maaidek	TufDeck-maaisysteem					TufDeck Pro-maaisysteem			AirFX-maaisysteem	
Breedte	122 cm / 48”	132 cm / 52”	122 cm / 48”	132 cm / 52”	155 cm / 61”	122 cm / 48”	132 cm / 52”	155 cm / 61”	132 cm / 52”	155 cm / 61”
Verstelbare anti-scalp-wielen	3				6	3			6	
Maaihoogte	38 – 114 mm								25 – 133 mm	
Snelheid mespunten	74,7 m/s bei 3 500 U/min	82,8 m/s bei 3 500 U/min	73,6 m/s bei 3 500 U/min	81,5 m/s bei 3 500 U/min	85,4 m/s bei 3 500 U/min	73,6 m/s bei 3 500 U/min	81,5 m/s bei 3 500 U/min	85,4 m/s bei 3 500 U/min	81,5 m/s bei 3 500 U/min	85,4 m/s bei 3 500 U/min
Afvoergoot	Flexibel gegoten polymeer									
FRAME										
Voor en achter	Stalen buis van 3,81 × 6,35 cm; verstevigd gelast stalen frame									
Machinelengte	1 930 mm				2 006 mm	1 930 mm		2 006 mm	2 108 mm	
Machinegewicht	350 kg	357 kg	334 kg	342 kg	361 kg	400 kg	407 kg	422 kg	585 kg	608 kg
TRANSMISSIE										
Type	HG ZT-2800 hydrostatische transaxles		HG ZT-3100 hydrostatische transaxles			HG ZT-3400 hydrostatische transaxles			HG ZT-4400 hydrostatische transaxles	
Debiet pomp	10 cm³					12 cm³				
Olievolume	3,8 l		3,8 l						6,9 l	
Snelheid vooruit	11 km/h		12,8 km/h			16 km/h			19,3 km/h	
Snelheid achteruit	4,8 km/h		5,6 km/h						6,4 km/h	
WIELEN										
Afmetingen aandrijfwiel	20 × 10-10. 4		22 × 11-10			23 × 10.5-12			24 × 10.5-12. 4	
Afmetingen zwenkwiel voor	11 × 6-5		13 × 6.5-6							
Zwenkwielarm	Op frame gelast								Boutbevestiging	
STOEL										
Beschrijving	Hoge rugleuning en geveerde stoel		Hoge rugleuning, EVC en geveerde stoel			Hoge rugleuning, volledig mechanische geveerde stoel				
Verstelling lengteas	Stoel met schuifhendel									

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



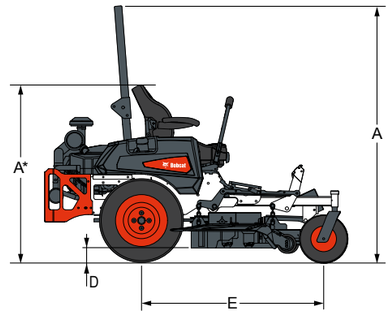

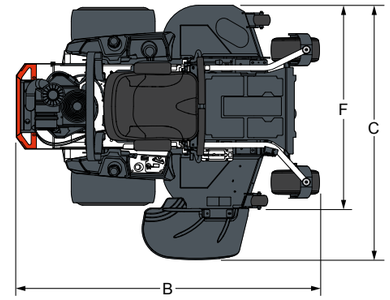

AFMETINGEN – ZT2000			
BREEDTE MAAIDEK		**122 cm**	**132 cm**
A*	Hoogte	1 108 mm	
B	Totale lengte	1 930 mm	
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 241 mm	1 381 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 591 mm	1 731 mm
D	Maaihoogte	38 – 114 mm	
E	Wielbasis	1 220 mm	
F	Maaibreedte	1 220 mm	1 321 mm
G	Meslengte	413 mm	457 mm

AFMETINGEN – ZT3000				
BREEDTE MAAIDEK		**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**
A	Hoogte	1 173 mm		
B	Totale lengte	1 930 mm		
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 575 mm	1 731 mm	1 950 mm
D	Maaihoogte	38 – 114 mm		
E	Wielbasis	1 220 mm		
F	Maaibreedte	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G	Meslengte	413 mm	457 mm	533 mm

AFMETINGEN – ZT3500				
BREEDTE MAAIDEK		**122 cm**	**132 cm**	**155 cm**
A	Hoogte (ROPS opgeklapt)	1 733 mm		
A	Hoogte (ROPS neergeklapt)	1 190 mm		
B	Totale lengte	1 930 mm		
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 591 mm	1 731 mm	1 950 mm
D	Maaihoogte	38 – 114 mm		
E	Wielbasis	1 220 mm		
F	Maaibreedte	1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G	Meslengte	413 mm	457 mm	533 mm


AFMETINGEN – ZT6000			
BREEDTE MAAIDEK		**132 cm**	**155 cm**
A	Hoogte (ROPS opgeklapt)	1 836 mm	
A	Hoogte (ROPS neergeklapt)	1 148 mm	
B	Totale lengte	2 108 mm	
C	Totale breedte (grasuitvoer omhoog)	1 381 mm	1 600 mm
C	Totale breedte (grasuitvoer omlaag)	1 731 mm	1 950 mm
D	Maaihoogte	25 – 133 mm	
E	Wielbasis	1 341 mm	
F	Maaibreedte	1 320 mm	1 550 mm
G	Meslengte	457 mm	533 mm




340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS




COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS



VORKHEFTRUCKS

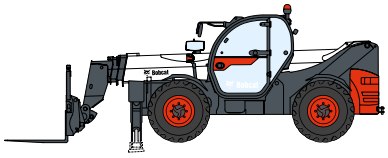

VERREIKERS

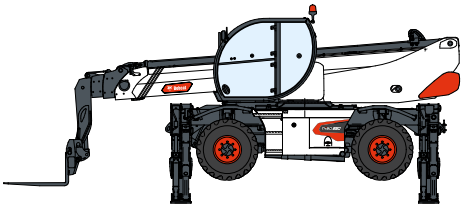


ROTERENDE VERREIKERS



LICHTE VERDICHTINGSMACHINES



COMPACTE GRAAFMACHINES



AANBOUWDELEN



KLEINE KNIKLADERS



MINIRUPSLADER



MAAIERS



COMPACTE TRACTOREN

Bobcat

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2023 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4502511-NL (11-23)