

Toepassingen

 Bouwen en slopen
 Landschapsaanleg

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

Hoofdenkenmerken

 4 buitenboord montagepunten voor de schokdemper 1) Verspreidt trilling gelijkmatig
 2) Houdt de trilplaat recht 3) Verhoogt stabiliteit 4) Verbeterd efficiëntie van verdichting,
 verlengt de levensduur van onderdelen
 Betere verdichting dan de trilplaat die in de hand wordt gehouden.

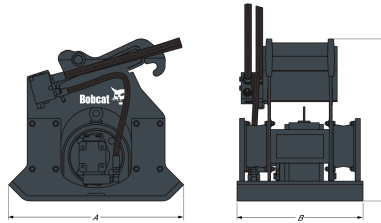
 Comfort van de bestuurder vs. in de hand gehouden modellen.
 Compacte, moeilijk te bereiken gebieden - geulen/hellingen.

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met graafmachine
PCF64 verdichtingsplaat	7210256	E85 (alleen voor de EU)

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Centrifugale kracht (kN)	Minimaal debiet (L/min)	Frequentie (min-1)
PCF64 verdichtingsplaat	7210256	28.5	49.0	2000.0

Gewicht en afmetingen


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
PCF64 verdichtingsplaat	7210256	388.0	388.0	-	-	-