

**Motor**

Motor type	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.60 L
Max. koppel	84.0 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	24.5 HP
Netto vermogen	23.0 HP
Nominaal toerental	2400.0 RPM
Dynamo	12V/75A
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar
Brandstoftank	34.00 L

**Aandrijving**

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Max. rijsnelheid vooruit	16.1 km/h
Max. rijsnelheid achteruit	11.3 km/h
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbeheersing
Draaicirkel (met rem)	2450.0 mm
Remtype	Natte lamellen
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

**Hydraulisch systeem**

Werktuigpomp	24.00 L/min
Pomp stuurbeheersing	15.60 L/min
Totaal hydraulisch debiet	39.60 L/min
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)

**Koppeling**

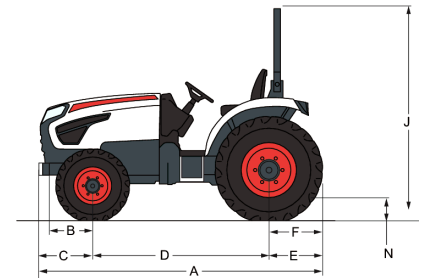
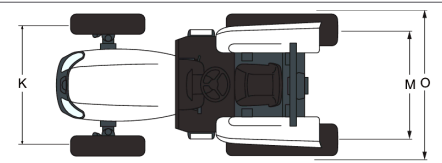
Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelingspunt	Bal
Type onderste koppelingspunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	1030 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg

**Aftakas**

Max. vermogen aftakas	19.0 HP
Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden	2000.0 RPM

**Banden**

Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3
Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19.5 R4

**Afmetingen**


Values measured on AG Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

**Gewichten**

Gewicht met ROPS	1438 kg
------------------	---------

**Standaardkenmerken**

4-wielaandrijving	12V Aux
Kantelbare stuurkolom	Bedrading voorbereid op zwaailicht
HST cruise	Motorkap, één stuk
HST toerentalink	Geveerde stoel met vinyl bekleding, met intrekbare veiligheidsgordel
ROPS achter, inklapbaar	Accu
Beschermkap aftakas	Claxon
Stationaire aftakas	Achteruitkijkspiegel
Automatische aftakas	Bekerhouder
Joystickhendel	OPC
Koppelpunt vooraan	Vloermat
7-polige aansluiting	Gereedschapskist