

CT2035 (MT)

Compacte tractoren

Specificaties

Motor

Motor type	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, verticale inline Common Rail Direct Injection (CRDI)
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.80 L
Max. koppel	115.0 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	34.9 HP
Netto vermogen	32.9 HP
Nominaal toerental	2600.0 RPM
Dynamo	12V/75A
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar
Brandstoftank	34.00 L

Aandrijving

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Max. rijsnelheid vooruit	25.0 km/h
Max. rijsnelheid achteruit	24.4 km/h
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbekrachting
Draaicirkel (met rem)	2450.0 mm
Remtype	Natte lamellen
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

Hydraulisch systeem

Werktuigpomp	26.00 L/min
Pomp stuurbekrachting	16.90 L/min
Totaal hydraulisch debiet	42.90 L/min
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)

Koppeling

Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelingspunt	Bal
Type onderste koppelingspunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	1030 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg



Aftakas

Max. vermogen aftakas	31.0 HP
Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden (optioneel):	2000.0 RPM

Banden

Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3
Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4

Afmetingen

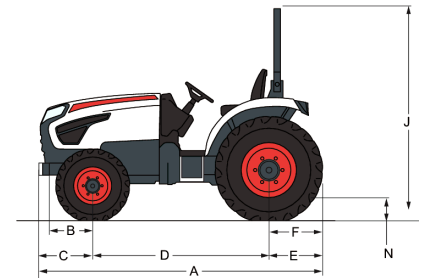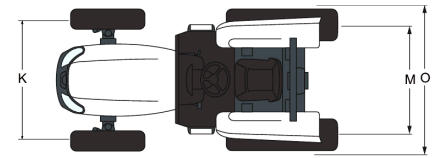

Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Gewichten

Gewicht met ROPS	1410 kg
------------------	---------

Standaardkenmerken

4-wielaandrijving	Motorkap, één stuk
Kantelbare stuurkolom	Geveerde stoel met vinyl bekleding, met intrekbare veiligheidsgordel
ROPS achter, inklapbaar	
Beschermkap aftakas	Accu
Stationaire aftakas	Claxon
Automatische aftakas	Achteruitkijkspiegel
Koppelpunt vooraan	Bekerhouder
7-polige aansluiting	OPC
12V Aux	Vloermat
Bedrading voorbereid op zwaailicht	Gereedschapskist