

Motor

Motor type	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.60 L
Max. koppel	84.0 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	24.5 HP
Netto vermogen	23.0 HP
Nominaal toerental	2400.0 RPM
Dynamo	12V/75A
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar
Brandstoftank	34.00 L

Aandrijving

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Max. rijsnelheid vooruit	16.1 km/h
Max. rijsnelheid achteruit	11.3 km/h
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbekrachting
Draaicirkel (met rem)	2450.0 mm
Remtype	Natte lamellen
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

Hydraulisch systeem

Werkuigpomp	24.00 L/min
Pomp stuurbekrachting	15.60 L/min
Totaal hydraulisch debiet	39.60 L/min
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)

Koppeling

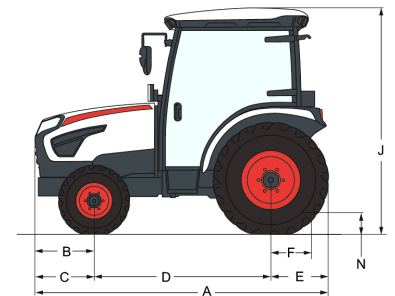
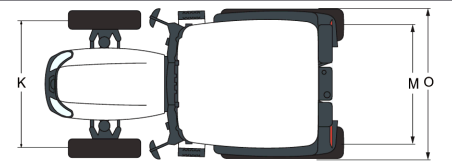
Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelingspunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	1030 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740 kg

Aftakas

Max. vermogen aftakas	19.0 HP
Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden	2000.0 RPM

Banden

Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3
Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4

Afmetingen


Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2372.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Gewichten

Gewicht met cabine	1601 kg
--------------------	---------

Standaardkenmerken

4-wielaandrijving	12V Aux
Kantelbare stuurkolom	Bedrading voorbereid op zwaailicht
HST cruise	Motorkap, één stuk
HST toerentalink	Geveerde stoel met stoffen bekleding en intrekbare veiligheidsgordel
Cabine met HVAC, zonnepaneel, werklichten voor-/achteraan	Accu
Aftakas achter, onafhankelijk	Claxon
Beschermkap aftakas	Achteruitkijkspiegel
Stationaire aftakas	Bekerhouder
Automatische aftakas	OPC
Joystickhendel	Vloermat
Koppelpunt vooraan	Gereedschapskist
7-polige aansluiting	