

**Motor**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Motor type               | 3 cilinders, waterkoeling, viertakt, verticale inline Common Rail Direct Injection (CRDI) |
| Brandstof                | Diesel  |
| Cilinderinhoud           | 1.80 L  |
| Max. koppel              | 118.0 Nm  |
| Brutovermogen (ECE-R120) | 39.6 HP   |
| Netto vermogen           | 37.6 HP   |
| Nominaal toerental       | 2600.0 RPM  |
| Dynamo                   | 12V/75A   |
| Luchtfilter              | Droog type, vervangbaar   |
| Brandstoftank            | 34.00 L   |

**Aandrijving**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Transmissie                         | HST                               |
| Shuttle                             | hydrostatische aandrijving        |
| Max. rijsnelheid vooruit            | 25.5 km/h                         |
| Max. rijsnelheid achteruit          | 17.6 km/h                         |
| Stuurinrichting                     | Hydrostatische stuurbekrachtiging |
| Draaicirkel (met rem)               | 2450.0 mm                         |
| Remtype                             | Natte lamellen                    |
| Mechanische differentieelblokkering | Achter standaard                  |

**Hydraulisch systeem**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Werkuigpomp                                      | 26.00 L/min           |
| Pomp stuurbekrachtiging                          | 16.90 L/min           |
| Totaal hydraulisch debiet                        | 42.90 L/min           |
| Aantal poorten op standaardregelventiel (achter) | Standaard (2 poorten) |

**Koppeling**

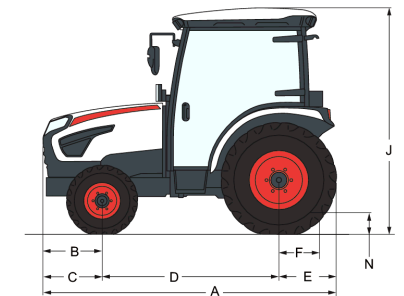
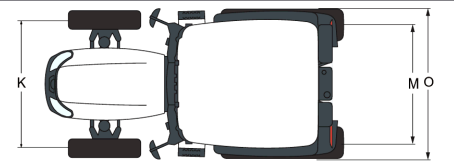
|  |             |
|--|-------------|
| Type besturing driepuntshefinrichting          | Positie     |
| Type driepuntsophanging                        | Categorie 1 |
| Type onderste koppelpunt                       | Bal         |
| Hefvermogen op hefpunt                         | 1030 kg     |
| Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt | 740 kg      |

**Aftakas**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Max. vermogen aftakas    | 33.0 HP       |
| Type aftakas achter      | Onafhankelijk |
| Toerental aftakas achter | 540/540E RPM  |
| Toerental aftakas midden | 2000.0 RPM    |

**Banden**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Landbouwbanden     | Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1         |
| Grasbanden         | Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3 |
| Industriële banden | Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4    |

**Afmetingen**


Values measured on AG. Tires

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3487.0 mm | (J) | 2520.0 mm |
| (B) | 546.0 mm  | (K) | 1126.0 mm |
| (C) | 668.0 mm  | (M) | 1102.0 mm |
| (D) | 1670.0 mm | (N) | 338.0 mm  |
| (E) | 812.0 mm  | (O) | 1385.0 mm |
| (F) | 626.0 mm  |     |           |

**Gewichten**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht met cabine | 1652 kg |
|--------------------|---------|

**Standaardkenmerken**

|   |  |
|---|--|
| 4-wiel aandrijving  | 7-polige aansluiting   |
| Kantelbare stuurkolom                                     | 12V Aux  |
| HST cruise  | Bedrading voorbereid op zwaailicht                                   |
| HST toerental link  | Motorkap, één stuk   |
| Cabine met HVAC, zonnepaneel, werklichten voor-/achteraan | Geveerde stoel met stoffen bekleding en intrekbare veiligheidsgordel |
| Beschermkap aftakas                                       | Accu   |
| Stationaire aftakas                                       | Claxon   |
| Automatische aftakas                                      | Achteruitkijkspiegel   |
| Joystickhendel  | Bekerhouder  |
| Koppelpunt vooraan  | OPC  |
| Brandstofverwarming                                       | Vloermat   |
| Aftakas cruise  | Gereedschapskist   |