

Motor

| | |
|--------------------------|---|
| Motortype | 3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI) |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 1.80 L |
| Max. koppel | 166.0 Nm |
| Brutovermogen (ECE-R120) | 50.3 HP |
| Netto vermogen | 48.3 HP |
| Nominaal toerental | 2600.0 RPM |
| Dynamo | 12V/75A |
| Luchtfilter | Dry type, replaceable |
| Brandstoftank | 45.00 L |

Aandrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Transmissie | HST |
| Shuttle | hydrostatische aandrijving |
| Max. rijsnelheid vooruit | 32.8 km/h |
| Max. rijsnelheid achteruit | 32.0 km/h |
| Stuurinrichting | Hydrostatische stuurbekrachting |
| Draaicirkel (met rem) | 2640.0 mm |
| Remtype | Natte lamellen |
| Mechanische differentieelblokkering | Achter standaard |

Hydraulisch systeem

| | |
|--|-----------------------|
| Werktuigpomp | 36.40 L/min |
| Pomp stuurbekrachting | 18.70 L/min |
| Totaal hydraulisch debiet | 55.10 L/min |
| Aantal poorten op standaardregelventiel (achter) | Standaard (2 poorten) |

Koppeling

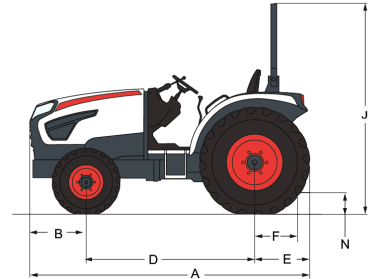
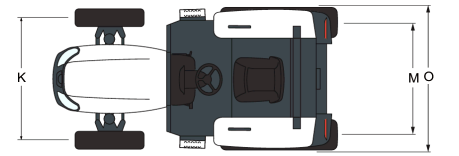
| | |
|--|-------------|
| Type besturing driepuntshefinrichting | Positie |
| Type driepuntsophanging | Categorie 1 |
| Type onderste koppelingspunt | Ball |
| Type onderste koppelingspunt | Bal |
| Hefvermogen op hefpunt | 1417 kg |
| Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt | 1467 kg |

Aftakas

| | |
|--------------------------|--------------|
| Max. vermogen aftakas | 40.9 HP |
| Type aftakas achter | Independent |
| Toerental aftakas achter | 540/540E RPM |

Banden

| | |
|--------------------|--|
| Landbouwbanden | Voor: 8-16 R1 / Achter: 13.6-24 R1 |
| Grasbanden | Voor: 29x12.5-15NHS R3 / Achter: 44x18.0-20 R3 |
| Industriële banden | Voor: 10-16.5 (124 A2) / Achter: 17.5L-24 R4 |

Afmetingen


Values measured on AG. Tires

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3189.0 mm | (M) | 1254.0 mm |
| (D) | 1808.0 mm | (N) | 387.0 mm |
| (J) | 2474.0 mm | (O) | 1702.0 mm |
| (K) | 1251.0 mm | | |

Gewichten

| | |
|------------------|---------|
| Gewicht met ROPS | 1619 kg |
|------------------|---------|

Standaardkenmerken

| | |
|--|------------------------------------|
| 4-wiel aandrijving | Brandstofverwarming |
| Mechanische differentieelblokkering | Aftakas cruise |
| Hydrostatische stuurbekrachting | 7-polige aansluiting |
| Kantelbare stuurkolom | 12V Aux |
| Quick Turn | Bedrading voorbereid op zwaailicht |
| ROPS achter, inklapbaar | Claxon |
| Aftakas achter, onafhankelijk | Achteruitkijkspiegel |
| Beschermkap aftakas | Bekerhouder |
| Stationaire aftakas | OPC |
| Automatische aftakas | Bord Langzaam rijdend voertuig |
| Trekkraftregeling | Vloermat |
| Buitenhydrauliek achteraan, 2 paar (4 poorten) | Gereedschapskist |
| Koppelpunt vooraan | |