

## Veiligheid


Uitgerust met een resistente beschermkap om puin af te weren. Trommel stopt vanuit volle snelheid in minder dan tien seconden wanneer de klepelmaaier hydraulisch gedeactiveerd is

## Comfort en productiviteit

Kan gebruikt worden tijdens het rijden, de zelfnivellerende functie garandeert een eenvoudige bediening en een gelijkmatig oppervlak.

## Veelzijdigheid

SL FM 60 is standaard uitgerust met 32 messen, waardoor het zeer geschikt is voor het maaien van hoog onkruid en begroeiing. De SL FM 85 wordt geleverd met zowel hamerklepels (12) als snijklepels (24+12), hamerklepels om een zwaardere toepassing mogelijk te maken. Meestal gebruikt voor het kappen van jonge boompjes en dichtere begroeiing.

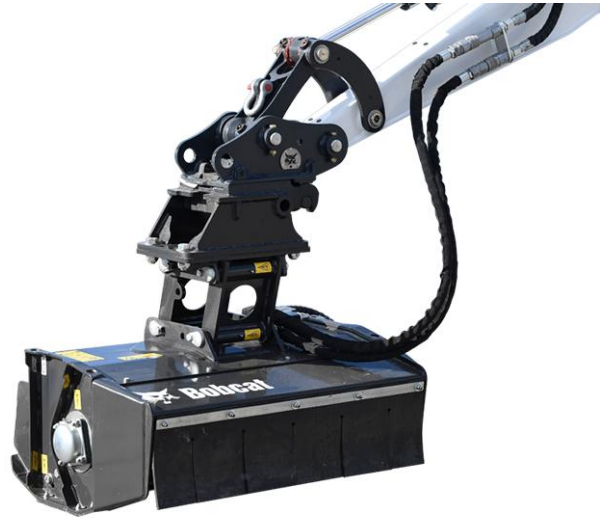

## Productkenmerken

- Anti-schok, anti-cavitatieklep en reduceerventiel (optimalisatie van de snijsnelheid)
- Een product geoptimaliseerd voor Bobcat-machines, geen externe afvoerleidingen nodig.
- Zelfnivellerend voor een eenvoudige bediening en maximale productiviteit
- Vervangbare slijtageflappen voor een lange levensduur van het product
- Rechtstreekse aandrijving



## Toepassingen

### Groenvoorziening

Verwijder braamstruiken of lang gras uit verwaarloosde gebieden. Werk op oneffen terrein, waar andere maaiers niet werken. Kan ook werken op moeilijk te bereiken gebieden, zoals pylonen, zonnepanelen, achter het hek.

### Wegenwerken, bouw

Vegetatie verwijderen op elk terrein, inclusief wegen of sloten. De Bobcat zelfnivellerende klepelmaaier kan worden gebruikt voor maaigebieden met puin.

### Verhuur

Ontworpen voor eenvoudig gebruik, er is geen extra training nodig voor de bestuurders. Er zijn geen afvoerleidingen nodig, waardoor deze gemakkelijk tussen machines onderling uitwisselbaar zijn. Bobcats volledige portfolio van aanbouwdelen maakt ons de juiste keuze voor verhuurbedrijven.

## Specificaties en compatibiliteitstabel

TECHNISCHE SPECIFICATIES									
Beschrijving	Onderdeelnnummer	Snijbreedte (mm)	Max. snede diameter (mm)	Hydraulisch debiet bereik (l/m)	Aantal gereedschappen	Gewicht (kg)	Bedieningskit vereist	Bedrijfsdebiet	Eerste Gebruik Installatie Tijd
Klepelmaaier - SL FM 60 - Messen	7362763	600	20	16-20	32 messen	122	Nee	Standaard	Geen
Klepelmaaier - SL FM 85 - Messen	7362767.K N	850	30	36-65	24+12 messen	181	Nee	Standaard	Geen
Klepelmaaier - SL FM 85 - Hame	7362767.H M	850	40	36-65	12 hamers	181	Nee	Standaard	Geen

Binnenkort beschikbaar: SL-FM105 en SL-FM125 om het volledige aanbod van E45 en hoger aan te vullen.

COMPATIBILITEITSTABEL									
Beschrijving	Onderdeelnnummer	E17	E19	E20	E26	E27z	E27	E34	E35z
Klepelmaaier - SL FM 60	7362763	X	X	X					
Klepelmaaier - SL FM 85	7362767				X	X	X	X	X